

020001

100V×1.6KVAインバータ発電機

インバータ制御の高品質交流電源

パソコンはもちろん、電動工具の充電器など電子制御機器にも対応の高品質な電気を供給

1.6KVAながら20kgの軽量ボディを実現。

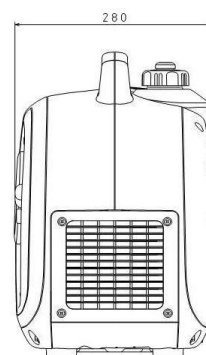
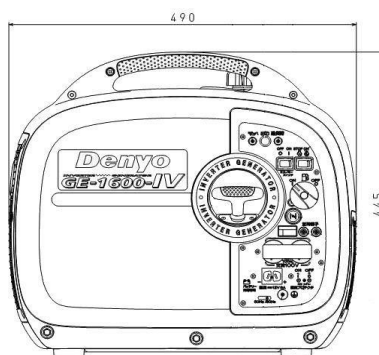
直流12Vバッテリー充電専用コンセント付

3日保証

100V×1.6KVAインバータ発電機			
型 式		GE-1600SS-IV	
周波数		Hz	50/60切替式
交 流	出 力	KVA	1.6
	電 圧	V	100
	定格電流	A	16
	並列接続時定格出力	KVA	3
	並列接続時定格電流	A	30
	コンセント	A	20×2 (合計16Aまで)
直 流	定格電流	A	8
	コンセント	A	12×1
	過電流保護装置		直流プロテクタ
始動方式			リコイル式
励磁方法			自己励磁式
電圧調整式			インバータ式
潤滑油量		L	0.4
バッテリー			無
燃 料			無鉛レギュラーガソリン
燃料タンク容量		L	4.2(赤レベル)
定格連続運転時間		時間	4.2※
1/4負荷連続運転時間		時間	10.5※
始動方式			リコイルスタータ方式
全 長		mm	490
全 幅		mm	280
全 高		mm	445
乾燥重量		k g	20
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時			86(3/4負荷)



付属品

(必要時)
アース棒

※エコノミースイッチON時