

**021015 25KVA防音型発電機(3電源仕様+環境配慮型)**

切り替えスイッチひとつで、三相400V⇄三相200V級⇄单相100/200V級が切り替えられますので1台でさまざまな用途にお使いいただけます。

電気事業法の技術基準に適合した「可搬形発電設備」認定商品です。

抜群の雨水性能・簡易油水分離構造を標準装備。

「環境ベース液量警報灯」も盤面に装備


燃料給油口にこぼれた燃料を確実にキャッチ

**2日保証**

25KVA発電機(3電源仕様+環境配慮型)				
型 式		DCA-25LSKE(3電源+環境配慮)		
周波数		Hz	50	60
三相4線 200V級	出力	KVA	20	25
	電圧	V	200	220
	電流	A	57.7	65.6
三相4線 400V級	出力	KVA	(20)	(25)
	電圧	V	(400)	(440)
	電流	A	(28.9)	(32.8)
单相3線式 100V/200V 級	出力	KVA	(11.5)	(14.4)
	電圧	V	(100/200)	(110/220)
	電流	A	(57.7*2/57.7)	(65.6*2/65.6)
力 率		三相:0.8(遅れ) 单相:1.0		
励磁方法		ブラシレス(AVR付)		
極 数		4		
单相 補助 出力	出力※1	KVA	12	13.2
	電圧	V	100	110
	専用端子	KVA	6×1	6.6×1
	コンセント	KVA	1.5×6	1.65×6
燃 料		軽油		
燃料タンク容量		L	70	
燃料消費量※2		L/h	[2.9]3.9	[3.8]4.9
冷却水量		L	7.9	
潤滑油量		L	9.7	
バッテリー×個		80D26R×1		
全 長		mm	1540	
全 幅		mm	700	
全 高		mm	1045	
整備重量		kg	740	
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時		LWA88 超低騒音型指定		
排出ガス対策指定機		第3次		



付属品  
アース棒

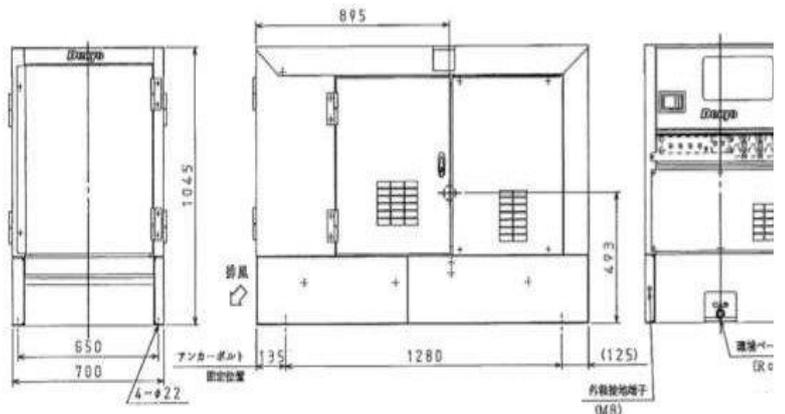

※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

※2 [50%]75%負荷時の値を表示しています。

**3電源仕様切り替えスイッチ**

三相200V



三相400V

单相3線  
100/200V

**電源の出力表示灯**



三相400V級モードの表示



三相200V級モードの表示



单相100/200V級モードの表示