

021036 60KVA防音型発電機(3電源仕様+環境配慮型)

切り替えスイッチひとつで、三相400V⇄三相200V級⇄単相100/200V級が切り替えられますので
1台でさまざまな用途にお使いいただけます。

電気事業法の技術基準に適合した「可搬形発電設備」認定商品です。

抜群の雨水性能・簡易油水分離構造を標準装備。

「環境ベース液量警報灯」も盤面に装備

燃料給油口にこぼれた燃料を確実にキャッチ

2日保証

60KVA発電機(3電源仕様+環境配慮型)				
型 式		DCA-60LSIE (3電源+環境配慮)		
周波数		Hz	50	60
三相4線 200V級	出 力	KVA	50	60
	電 圧	V	200	220
	電 流	A	144.0	157.0
三相4線 400V級	出 力	KVA	50	60
	電 圧	V	400	440
	電 流	A	(72.2)	(78.7)
単相3線式 100V/200V 級	出 力	KVA	(28.9)	(34.6)
	電 圧	V	(100/200)	(110/220)
	電 流	A	(144*2/144)	(157*2/157)
力 率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0		
励磁方法		ブラシレス(AVR付)		
極 数		4		
単相 補助 出力	出力※1	KVA	15	16.6
	電圧	V	100	110
	専用端子	KVA	7.5 * 2	8.3 * 2
	コンセント	KVA	1.5 × 4	1.65 × 4
燃 料		軽油		
燃料タンク容量		L	140	
燃料消費量※2		L/h	[5.8]8.6	[7.2]10.3
冷却水量		L	11.8	
潤滑油量		L	15	
バッテリー×個		115D31R × 1		
全 長		mm	2090	
全 幅		mm	980	
全 高		mm	1350	
整備重量		kg	1410	
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時		LWA90 超低騒音型指定		
排出ガス対策指定機		第3次		


※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

※2 [50%]75%負荷時の値を表示しています。



付属品

アース棒

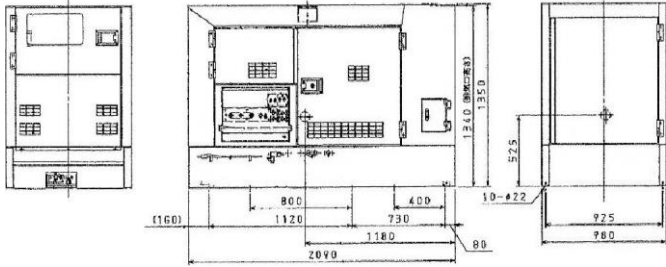

3電源仕様切り替えスイッチ

三相200V

三相400V



単相3線

100/200V

電源の出力表示灯



三相400V級モードの表示



三相200V級モードの表示



単相100/200V級モードの表示