

021025 45KVA防音型発電機(環境配慮型)

電気事業法の技術基準に適合した「可搬形発電設備」認定商品です。  
 抜群の雨水性能・簡易油水分離構造を標準装備。  
 「環境ベース液量警報灯」も盤面に装備  
 燃料給油口にこぼれた燃料を確実にキャッチ


45KVA発電機(環境配慮型)				
型 式		DCA-45LSKE		
周波数	Hz	50	60	
出 力	KVA	37	45	
電 圧	V	200	220	
電 流	A	107	118	
力 率		0.8(遅れ)		
相 数		三相4線式		
励磁方法		ブラシレス(AVR付)		
極 数		4		
出 単 力 相	電 圧	V	100	110
	出力※1	KVA	12	13.2
	専用端子※2	KVA×個	6.0×2	6.6×2
	コンセント	KVA×個	1.5×4	1.65×4
燃 料		軽油 (JIS2号)		
燃料タンク容量	L	110		
燃料消費量※2	L/h	[5.1]7.0	[6.6]8.8	
冷却水量	L	10.9		
潤滑油量	L	13.2		
バッテリー×個		115D31R×1		
全 長	mm	1850		
全 幅	mm	880		
全 高	mm	1350		
整備重量	kg	1190		
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時		LWA88 超低騒音型指定		
排出ガス対策指定機		3次規制		

※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

※2 50%/75%負荷時の値を表示しています。



付属品  
アース棒

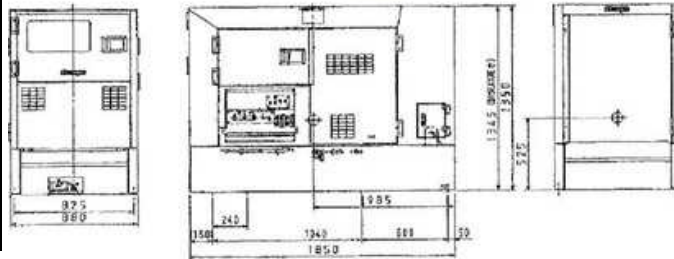

エコベース発電機とは

デンヨー(株)が開発 発表いたしました発電機になります。  
 エコベース(環境保護ベース)が本体発電機と一体化していますので  
 不測の事態によりエンジンオイルなどが漏れた場合でも  
 本体下部のエコベースに溜めることで外部へ流出を抑えます  
 さらに、エコベースで溜まった液体がオーバーフローする場合は雨水が優先的に排出され  
 オイルの土連作業性が優れたスィベル方式のジョイント機構を装備した環境配慮型発電機です

安心安全装備を満載

発電機停止時の雨水侵入量がほぼゼロに抑えます。  
 徹底した雨水侵入構造で雨水の侵入を抑えています  
 万が一エコベース内が満タン状態になっても油脂類より  
 先に水が機械に排出される「簡易油水分離構造」を標準装備