

052002 180Aエンジンウェルダー

高性能インバーターを搭載しておりますので電圧変動や周波数変動、波形歪みが格段に少ない高品質な電源を供給できます。
精密な電動工具はもちろんコンピュータにも安心してご使用いただけます。

3日保証


180Aエンジンウェルダー		
型 式	GAW185ES2	
定格出力	KW	4.56
定格電流	A	170
定格電圧	V	26.8
溶接電流範囲	A	30～185
定格使用率	%	50
摘要溶接棒	φ	2.0～4.0
出 単 力 相	出力	KVA 3.0
	電圧	V 100
	コンセント	A コンセント 15A×2 出力端子 30A×1
燃料	ガソリン	
燃料タンク容量	L	15
燃料消費量※	L/h	2.1
バッテリー×個	YTX12-BS×1	
全 長	mm	730
全 幅	mm	555
全 高	mm	675
整備重量	kg	118
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時		
LWA87 超低騒音型指定		

※ 溶接定格負荷時の値を表示しています。




付属品

アース棒

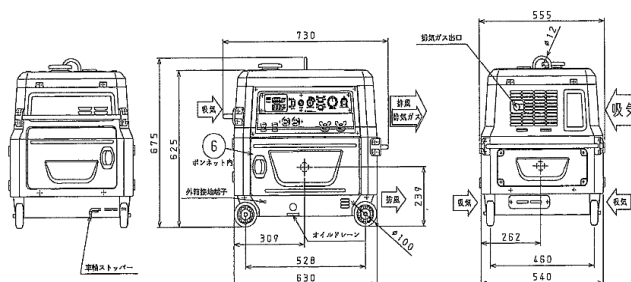NK19ジョイント
本体取り出し用
×2本

別途溶接用機材レンタル付属品

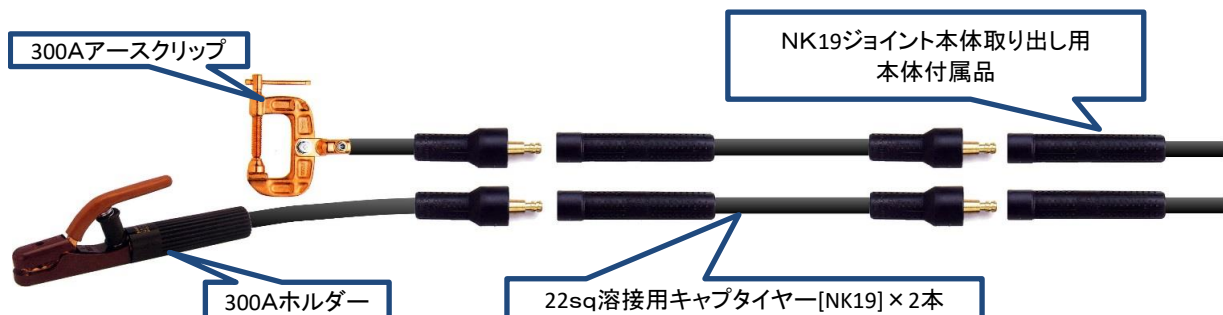

商品コード	商品名	必要数量
055101	溶接用22sq×25mキャプタイヤー(NK19)	2本以上
055111	溶接用300Aホルダー	1個
055121	溶接用300Aアースクリップ	1個
055132	溶接用お面(手持ち)	1面