

092001 4Mスカイリフト(クローラ)

無足場工法による設備・内装工事、メンテナンス作業などに活躍します。


その場旋回(スピントーン)やピボットターンがらくらく行えます。

万が一、キースイッチを消し忘れた時でも、2間後に節電モードに切り替わるオートパワーオフを標準装備しました。

スイッチ消し忘れによるバッテリー上がりを最小限に抑えます。

(スライド式拡張デッキ仕様)

4Mスカイリフト(クローラ)			
型 式	北越 ENCL-040S-3		
最大地上高	mm	4,000	
最低地上高	mm	900	
内側寸法	全 長	mm	1,200
	拡張時全長	mm	1,750
	全 幅	mm	645
	全 高	mm	950
拡張デッキスライド量	mm	550	
最大積載量	mm	220	
拡張部最大積載量	mm	115	
走行速度(低速)	km/h	0~2.0	
走行速度(高速)	km/h	0~2.0	
登坂能力	度	14	
入力電源	V	単相AC100	
バッテリー電圧	V	DC24	
バッテリー容量(5時間率)	Ah	100	
バッテリー×個		EB100×2	
全 長	mm	1,340	
全 幅	mm	780	
全 高	mm	1,850	
整備重量	kg	680	

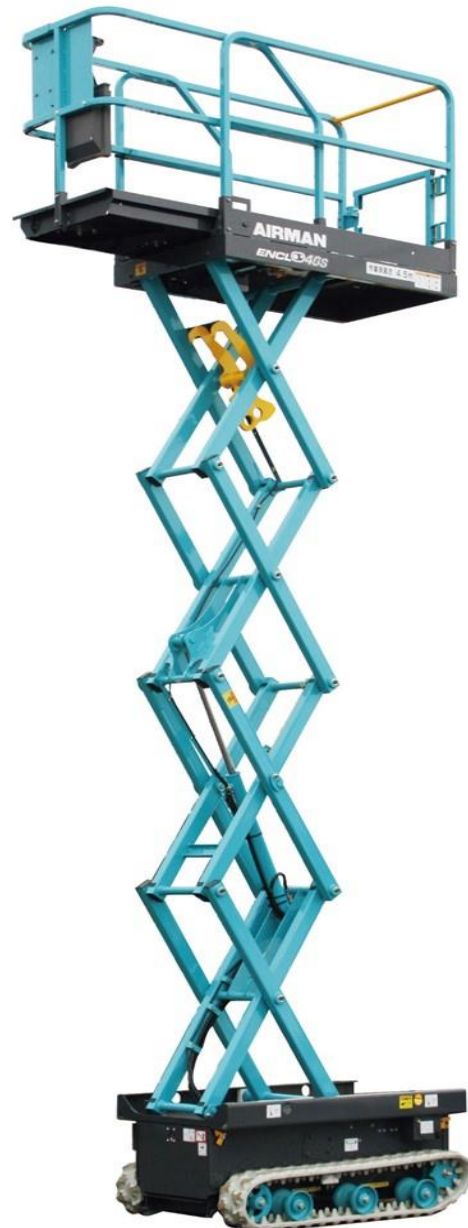

高所作業車運転には

作業床高さが2M以上10m未満の者は「特別教育」

10m以上のものは「技能講習」の修了証が必要になります。

