

052010 200A×2人用エンジンウェルダ－(IDS環境配慮型)

電子回路に自動電圧調整器(AVR)を装備し、インバータ負荷、サイリスタ負荷、コンピュータ負荷で波形歪みの少ない高品質の交流電源を供給します。

アイドリングストップ機能付に付 無駄な運転をしないから低燃費、排出ガスの大幅削減が可能です。

環境に配慮したエコベースを標準装備しています。

200A×2人同時ディーゼルエンジンウェルダ－(IDS環境配慮)		
型 式	DLW200×2LSE	
定格出力	KW 1人:単独使用7.90/8.74 2人:同時使用3.90×2/4.39×2	
定格電流	A 1人:単独使用260/280 2人:同時使用150/165	
定格電圧	V 1人:単独使用30.4/31.2 2人:同時使用26.0/26.6	
溶接電流範囲	A 1人:単独使用30~300/30~340 2人:同時使用30~180/30~200	
定格使用率	% 100	
摘要溶接棒	φ 1人:単独使用2.0~6.0 2人:同時使用2.0~4.0	
周波数	Hz 50/60	
出 三 力 相	定格出力	KVA 10.7/11.8
	定格電圧	V 200/220
	力率	0.8(遅れ)
出 単 力 相	出力	KVA 7.0/7.7
	電圧	V 100/110
	コンセント	A コンセント 15A×4 出力端子 30A×1
燃料	軽油	
燃料タンク容量	L 36	
燃料消費量※	L/h 2.18/2.56	
バッテリー×個	55B24L×1	
全 長	mm 1420	
全 幅	mm 680	
全 高	mm 810	
整備重量	kg 473	
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時	LWA90 超低騒音型指定	

※ 溶接定格負荷時の値を表示しています。




付属品

アース棒

NK19ジョイント
本体取り出し用
×4本


別途溶接用機材レンタル付属品

2人同時使用時

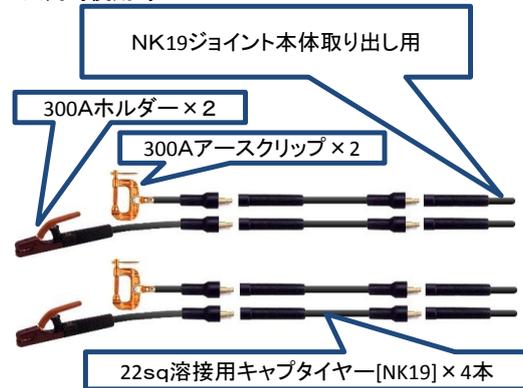

商品コード	商品名	必要数量
055101	溶接用22sq×25mキャプタイヤー(NK19)	4本以上
055111	溶接用300Aホルダー	2個
051121	溶接用300Aアースクリップ	2個
055132	溶接用お面(手持ち)	2面

1人用使用時

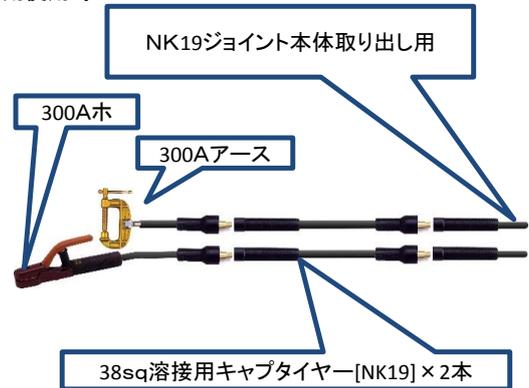

商品コード	商品名	必要数量
055102	溶接用38sq×25mキャブ	2本以上
055111	溶接用300Aホルダー	1個
051121	溶接用300Aアースクリ	1個
055132	溶接用お面(手持ち)	1面