

021016 25KVA防音型発電機 (単相3線式・三相4線式 同時出力+環境配慮型)

三相・単相3線同時出力可能機

発電性能アップと軽量・コンパクト化を両立

発電状況が一目瞭然、サイマルモニタで残容量が把握しやすく

さらに「切替」ボタンを押すと、単相・三相それぞれの電圧・電流を表示させることができます。

エコベース搭載の環境対応ボディ

25KVA発電機 (単相3線式・三相4線式同時出力+環境配慮型)				
型 式		デンヨー-DCA-25LSKE D2		
交流 発電機	周波数	Hz	50 60	
	三相4線式 200V級	出力 KVA	20 25	
		電圧 V	200 220	
		電流 A	57.7 65.6	
	三相4線式 400V級	出力 KVA	20 25	
		電圧 V	400 440	
		電流 A	28.9 32.8	
	単相3線式	出力 KVA	15 [7.5] ※1 19 [9.5] ※1	
		電圧 V	100/200 110/220	
		電流 A	75 [37.5] ※1 86.4 [43.2] ※1	
単相補助 出力	電圧 V	100 110		
	コンセントKVA × 個	1.5 × 6 1.65 × 6		
励磁方式		ブラシレスAVR付		
極数		4		
力率		三相:0.8(遅れ) 単相:1.0		
名称		クボタV2403-K3A		
ディーゼル エンジン	型式(水冷4サイクル)		渦流室式	
	気筒数-内径×行程	mm	4-87×102.4	
	総排気量	L	2.434	
	定格出力	KW	19.1 23.7	
	定格回転速度	min	1500 1800	
	燃料		軽油	
	燃料タンク容量	L	70	
	燃料消費量 ※2	L/h	[3.2]4.2 [4.0]5.1	
	冷却水容量	L	7.9	
	潤滑油量	L	9.7	
バッテリー	× 個	80D26R × 1		
寸法・質量等	前長×全幅×全高	mm	1600×700×1040	
	エコベース空間容量	L	87.7	
	乾燥質量 [整備質量]	kg	705 [785]	
	騒音値 LwA dB ※3		88 ●	


排出ガス対策指定機



付属品
アース棒




サイマルモニタ

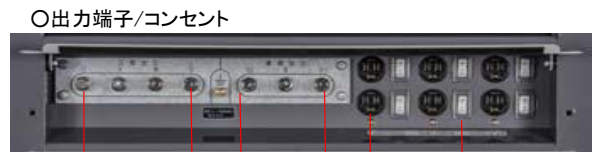

○出力端子/コンセント

三相端子 単相専用端子 サークットブレーカー
コンセント(15A)

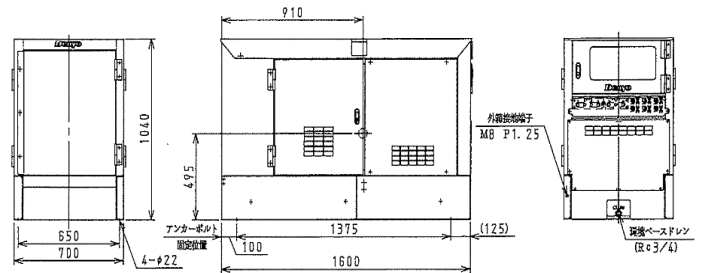


● 超低騒音型指定機

※1 三相4線式側を400V級に設定された場合、単相3線側の出力は [] の数値となります。

※2 [50%] 70% 負荷時の値を表示しています。

※3 音響パワーレベル 無負荷定格回転(60Hz)時の値です。

三相・単相3線式 出力割合表

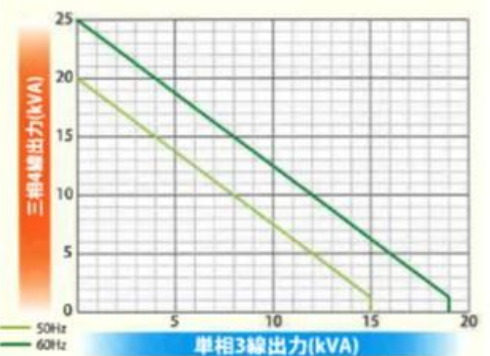

三相4線
動力用
水中ポンプ
コンプレッサ
ベルトコンベア など



単相3線
電源用
照明
エアコン
事務機器
パソコン など