

052005 155Aエンジンウエルダー

燃料消費を大幅に削減 自動アイドリングストップ機能

高性能インバーターを搭載しておりますので電圧変動や周波数変動、波形歪みが格段に少ない高品質な電源を供給できます。

精密な電動工具はもちろんコンピュータにも安心してご使用いただけます。

3日保証

155Aエンジンウエルダー		GAW-155ES	
型式			
定格出力	KW	3.58	
定格電流	A	140	
定格電圧	V	25.6	
溶接電流範囲	A	30~155	
定格使用率	%	50	
摘要溶接棒	φ	2.0~3.2	
出単力相	出力	KVA	3
	電圧	V	100
	コンセント	A	コンセント 15A×2 出力端子 30A×1
燃料	ガソリン		
燃料タンク容量	L	10	
燃料消費量※	L/h	1.59	
バッテリー×個	YTX9BS×1		
全長	mm	687	
全幅	mm	494	
全高	mm	630	
整備重量	kg	87	
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時		LWA83 超低騒音型指定	


※ 溶接定格負荷時の値を表示しています。




付属品

アース棒

NK19ジョイント
本体取り出し用
×2本

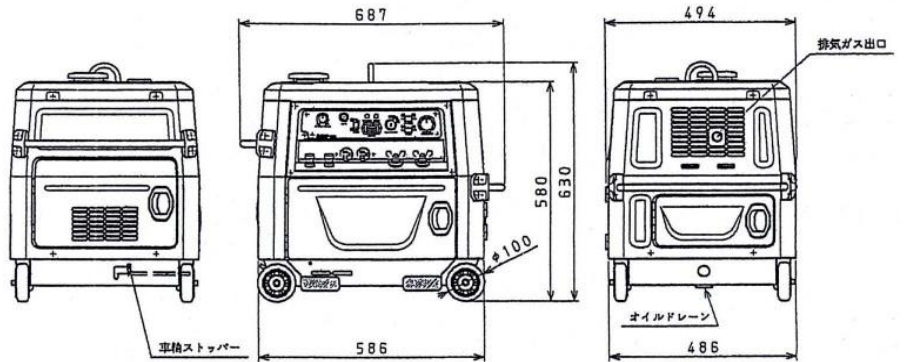

別途溶接用機材レンタル付属品

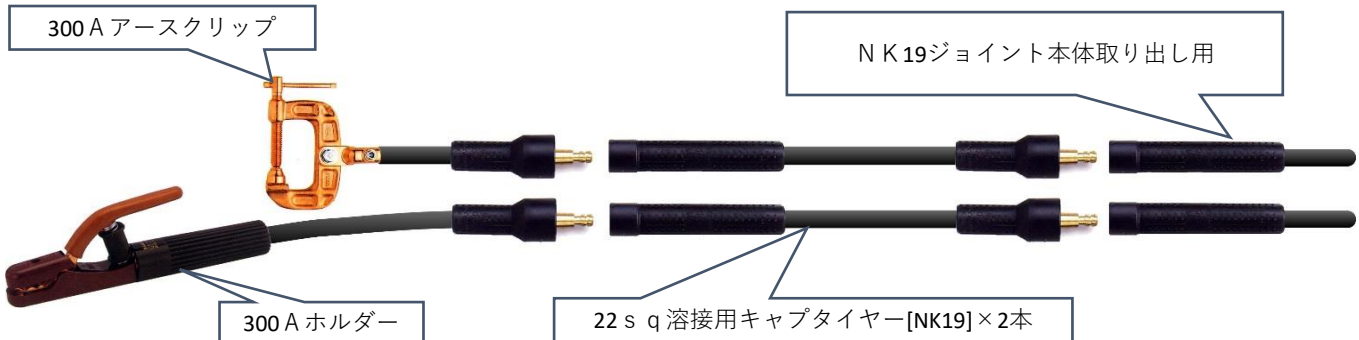

商品コード	商品名	必要数量
055101	溶接用22sq×25mキャプタイヤー(NK19)	2本以上
055111	溶接用300Aホルダー	1個
051121	溶接用300Aアースクリップ	1個
055132	溶接用お面(手持ち)	1面