

011032 200V×22KWモーターコンプレッサー (DRY)

運転音の静かな防音パッケージですから環境にやさしいです。

圧縮空気中の水分を除去しクリーンエアを供給するドライヤを内蔵しました。除去した水分(ドレン)を排出するオートエアコンも内蔵しています。

基礎工事の必要がなく、電気配線と配管さえ済めばすぐに使える空冷タイプ。


生産工場やプラント設備、トンネル工事など建設現場のエア源として最適です。

2日保証

22KWモーターコンプレッサー (DRY)		
型 式	SMS22SD	
形 式	スクロ回転型1段圧縮油冷式	
空気量	m ³ /min	3.7
吐出圧力	Mpa	0.69(7.0Kgf/cm ²)
吸入条件	大気圧・-15~40℃	
潤滑油量	L	18
吐出管計	A	25
モータ出力	KW	22
ドライヤ出力	KW	1.17
周波数	Hz	50
電 圧	V	200
極 数	P	4
始動方式	スターデルタ	
出口空気露点	℃	10(圧力下)
使用冷媒	R407C	
全 長	mm	1,860
全 幅	mm	840
全 高	mm	1,200
整備重量	kg	765
騒音値	dB	60



※ 寒冷地(0℃以下)でご使用の場合は
営業担当へお申し付けください。

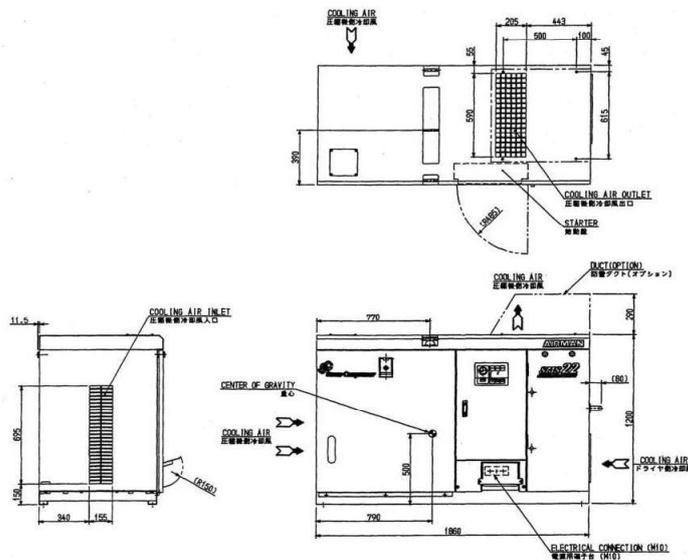

電源について

一般的な電源、ケーブルは以下の通りです。

実際には電源事情を考慮し、内線規程、電気設備の技術基準、

電力会社の規定などに従い選定してください。

遮断機定格電流	A	150 (Y-△)
電磁接触器ネジサイズ		M6
電線太さ	mm ²	38 長さ10m 1台接続時
アース線径	mm ²	14

当社サービスバルブ設定

すぐ使えるようにサービスバルブを取り付けております。

