


018007・018008 100V×240kg 電動チェンブロック (10m・15m)

パワーとスピードを兼ね備えた小容量タイプ
軽量で持ち運びに最適
安全性・耐久性を最優先に設計された製品で
異常荷重発生時の事故を未然に防ぐ
フリクションクラッチ・上限リミットスイッチが標準装備



100V×240kg電動チェンブロック		
型 式	キトーセレクト ED24S	
定格荷重	kg	240
モーター出力	W	600
時間定格	(min)	25
反復 定格	負荷時間率	(%ED) 30
	最大始動頻度	(回/時) 180
定格電流		(A) 10.5
昇降 速度	秒速	(m/s) 0.225
	分速	(m/min) 13.5
ロッド・チェーン線径×掛数		(mm) Φ4×1
フック間最小距離:C		(mm) 330
a	mm	428
d	mm	205
e	mm	223
f	mm	219
g	mm	25
h	mm	135
i	mm	84
j	mm	25
k	mm	362
m	mm	92

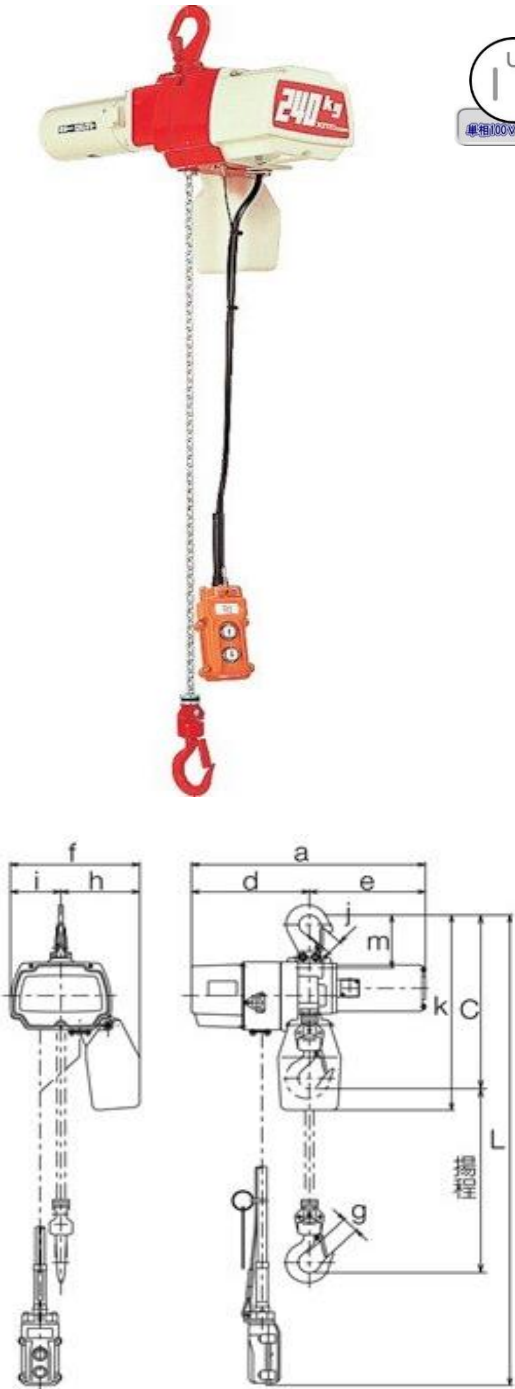

商品No.	商品名	揚 程	押しボタン長さ L	重 量
018007	100V×240kg電動チェンブロック	10m	10m	20kg
018008	100V×240kg電動チェンブロック	15m	15m	22kg