

## 018017 200V×1Tリバーシブル電動チェンブロック(30m)

本体が荷とともに昇降する「逆さつりタイプ」の電気チェンブロック。持ち運びが容易で、フックを天井の梁などに掛けるだけ荷のつり上げができるため、クレーン等が設置しにくい仮設現場の荷揚げ作業や機械のメンテナンス作業など、幅広い用途に活躍します。

※1次線が短いので別途ケーブル(3.5SQ×4芯一次ケーブル)が必要です。

## 3日保証

| 200V×1.0Tリバーシブル電動チェンブロック(30M) |      |              |         |
|-------------------------------|------|--------------|---------|
| 型 式                           |      | ERRV010L     |         |
| 定格荷重                          | T    | 1            |         |
| 揚 程                           | m    | 30           |         |
| モーターの絶縁                       |      | E種           |         |
| 巻上モータ                         | 電 圧  | V            | 三相200   |
|                               | 出 力  | KW           | 0.95    |
|                               | 定格電流 | A            | 7.7/9.0 |
|                               | 反復定格 | %ED          | 60      |
| 巻上速度                          | 50Hz | m/s          | 0.065   |
|                               | 60Hz | m/s          | 0.0783  |
| ロードチェン線径                      |      | mm           | φ 8.0   |
| ロードチェン掛数                      |      | 本            | 1       |
| 等 級                           |      | M4           |         |
| 試験荷重                          |      | T            | 2.5     |
| フック最小間距離 C                    | mm   | 410          |         |
| D                             | mm   | 1060(布バケット)  |         |
| a                             | mm   | 557          |         |
| b                             | mm   | 273          |         |
| f                             | mm   | 388          |         |
| 重 量                           | kg   | 40+(1.38×揚程) |         |


※本体総重量81kg



付属品  
リモコン30M



一次線1m(アメリカン)  
(25Mごとに延長可)

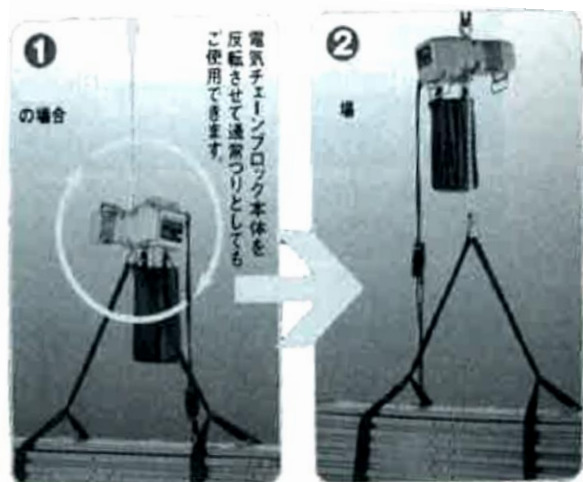

使用例  
逆さつりの場合

通常つりの場合

