

## 018021～018023 200V×2T電動チェンブロック(10・12・15m)

ER2は事故を未然に防ぐ「安全性」「耐久性」を最優先に設計された機械です。

押しボタンスイッチには、非常停止ボタンが標準装備されています。

非常停止ボタンを押すことにより、モーターの回路を手元で遮断することができます。

## 3日保証



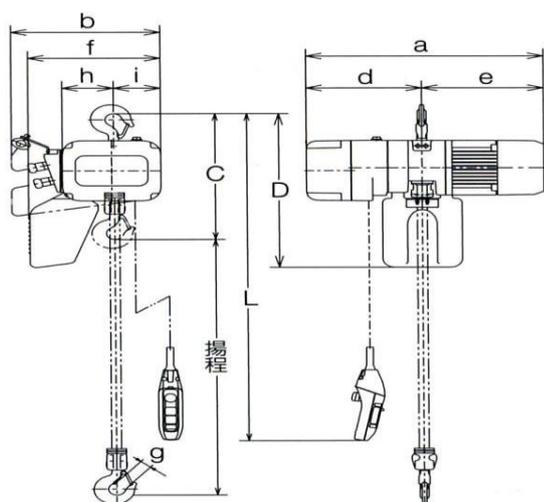
200V×2.0T電動チェンブロック(10・12・15m)			
型 式		ER2-020S	
定 格 荷 重	T	2	
モーターの絶縁		E種	
巻上モータ	電 圧	V	三相200
	出 力	KW	3.5
	定 格 電 流	A	7.7/9.0
	反復定格	%ED	60
巻上速度	50Hz	m/s	0.117
	60Hz	m/s	0.14
ロードチェン線径	mm	φ 10.2	
ロードチェン掛数	本	1	
等 級		M4	
試験荷重	T	2.5	
フック最小間距離 C	mm	590	
	D	mm	990(布バケット)
a	mm	703	
b	mm	427	
d	mm	347	
e	mm	356	
f	mm	384.5	
g	mm	39	
h	mm	160.5	
i	mm	137.5	
L	mm	1500	



## 付属品



リモコンコード

一次線5m  
プラグ変更可能

商品No.	商品名	揚 程	重 量
018021	200V×2T電動チェンブロック(10m)	10.0m	106.8kg
018022	200V×2T電動チェンブロック(12m)	12.0m	111.4kg
018023	200V×2T電動チェンブロック(15m)	15.0m	118.3kg