

019098

3Tスーパーロックフック（チェーン付き）

敷鉄板の敷設・撤去作業に又ワイヤーロープ、スリングベルト用等吊作業に最適。



開口部が大きいのので取り付け、取り外しが簡単

吊上げ時、自動的に閉鎖ロックがかかり安全確実


【付属で1005mmチェーン付 全長1350mm】

3日保証

3 Tスーパーロックフック (SLH3NC)		
型 式	S L H 3 N C	
敷鋼板厚み	mm	9～32
敷鉄板穴寸法	mm	φ60以上
咥え厚み	mm	20～60
C	mm	105
B	mm	169
b	mm	78
D	mm	64
d	mm	32
H	mm	339
h1	mm	236
h2	mm	89
R	mm	38
T	mm	54
t1	mm	31
t2	mm	18
t3	mm	33
全長(チェーン込み)	mm	1350
重量(チェーン込み)	kg	6.9

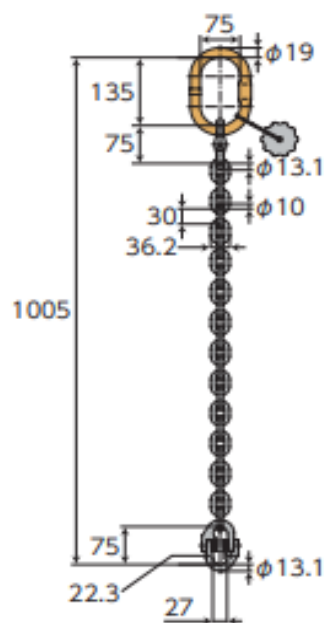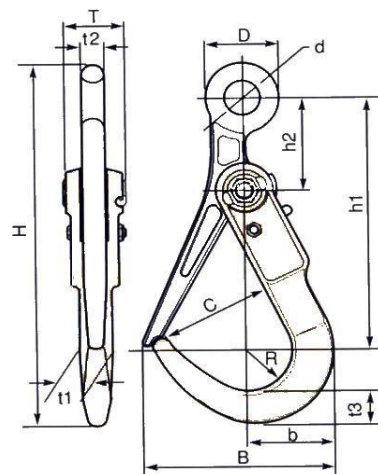

敷鉄板の穴寸法、厚みは
右図の範囲内で使用して
下さい。

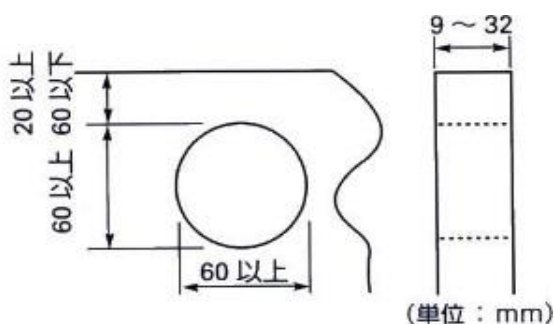

●敷鉄板の敷設・撤去作業

●安全フックとして直吊り作業に

