

021033

60KVA防音型発電機(ビックタンク)

「電気設備技術基準」の“常時監視をしない発電所の施設”に対応します。

ビックタンクとオイルガードが本体発電機と一体化していますので給油中に燃料が溢れたりエンジンオイルなどが漏れた場合には本体下部のオイルガードに溜めることで外部への流出を防ぎます。これにより設置場所を汚濁しませんので、河川や港湾といった設置基準が厳しい場所でも安心してご使用できます。 大容量の燃料タンクを装備しているため1度の給油で長時間の連続運転が可能です。

2日保証

60KVA発電機(ビックタンク仕様)					
型 式		SDG60S-7B1			
周波数		Hz	50	60	
三相4線 200V級	出 力	KVA	50	60	
	電 圧	V	200	220	
	電 流	A	144	157	
三相4線 400V級	出 力	KVA	50	60	
	電 圧	V	400	440	
	電 流	A	72.2	78.7	
力 率		三相：0.8(遅れ) 単相：1.0			
励磁方法		ブラシレス(AVR付)			
極 数		4			
単相 補助 出力	出力※1	KVA	15	16.5	
	電 圧	V	100	110	
	専用端子	KVA	7.5×2	8.25×2	
	コンセント	KVA	1.5×4	1.65×4	
燃 料		軽油			
燃料タンク容量		L	400		
燃料消費量※2		L/h	6.0/8.1	7.5/10.5	
冷却水量		L	15		
潤滑油量		L	14		
バッテリー×個			95D31R×1		
全 長		mm	2,080		
全 幅		mm	1000		
全 高		mm	1,560		
整備重量		k g	1,640		
LWA(音響パワーレベル) 無負荷定格60Hz時			90		
排出ガス対策指定機			3次規制		


※1 専用端子出力とコンセント出力の合計値です。

※2 [50%]75%負荷時の値を表示しています。



付属品

アース棒

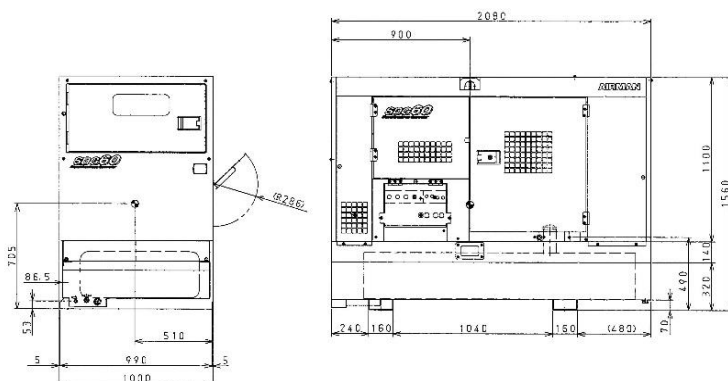

200V級⇄400V級



短絡プレート(200V⇄400V切替)



建設機械 レンタル&リース

株式会社 岩井