

025001 4灯式エアライト

誰よりも人にやさしい光を明日のためにもっと明るく

信頼性の高い水冷ディーゼルエンジン発電機を搭載

目に優しく明るい光を照射します。

エコベース(環境配慮型オイルガード)搭載型の3.1KVAインバータ発電機搭載機で設け使う人にやさしい設計です。


大型タイヤの採用でハンドルの切れ角を大きくし砂利道などの操作性を向上しました。

3日保証

4灯式エアライト			
照 明 型 式		PL404AD4	
ラ ン プ	種 類	メタルハイドランプ	
	電 圧	V	100
	電 流	A	11.2
	照明装置	W*灯	400*4
マ ス ト	型 式	伸縮3段式	
	操作方法	手動ウィンチ(スプリングアシスト付)	
寸 法	収納時全長	mm	1280
	収納時全幅	mm	1180
	収納時全高	mm	1870
	作業時全長	mm	1675
	作業時全幅	mm	1180
	作業時全高	mm	4040
重 量		Kg	203
エンジン型式		DA3100SSEIV	
当 社 搭 載 機	周波数	Hz	50
	定格出力	KVA	3.1
	定格電圧	V	100
	定格電流	A	31
	出力端子	15Aアース付コンセント×2 30A引掛けコンセント	
	機関名称	クボタZ402	
	燃料	軽油	
	燃料タンク量	L	15
	燃料消費量	L/h	1.16
	バッテリー	34A19L×1	
	全長	mm	870
	全幅	mm	585
	全高	mm	857
	重量	Kg	187




使用状態

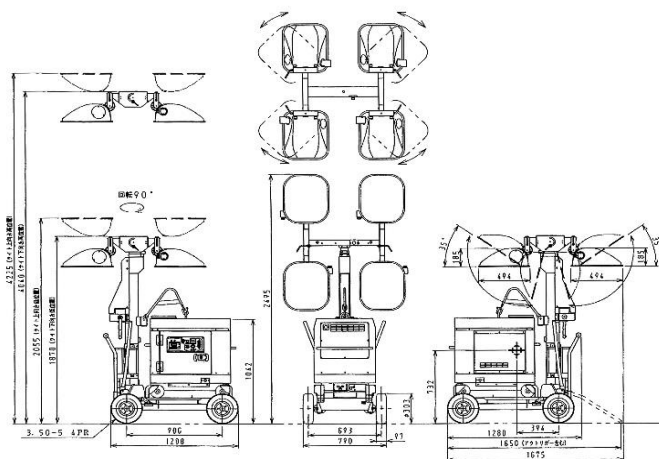

照度分布図

水平面照度

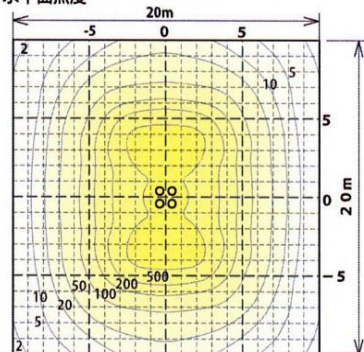

水平面照度分布図 単位: lx メタルハイドランプ 400W×4灯

光束利用率	63%(障害光8.5%)
平均照度 (エリア20m×30m)	82.0 lx

条件 灯具の高さ:3.5m 保守率:0.5



両側仰角 35°



仰角 35° 片側照射



上向き照射



片側中央集中・広角照射



仰角 35° 全周照射