

025025 100V×LEDシリンダライト

枠組足場・工場ピット内の簡易照明に最適な照明

連続30台まで接続可能(照明間隔 およそ5mピッチにて 最大全長 189m)

個別スイッチ搭載のため照明不要な箇所のみ消灯可能。

別途付属フックもあります。 枠組足場の枠・足場パイプに取り付け可能
縦設置・横設置どのような条件でも使用可能。

3日保証

100V×LEDシリンダライト		
型 式	E401-CL-5SW	
最大連続接続	台	30
照射角度	度	60
電 圧	V	100
電 流	A	0.2
定格電力	W	20
ケーブル入力	mm	5000
ケーブル出力	mm	70
全 長	mm	1230
外 径	mm	61
本体重量	Kg	0.98

付属品



バンドフック



使い方一例


照明を上向きにして使用した例

夜間作業・光の届かない天井部作業の暗い部分の照明に
邪魔になりにくい手摺に照明を上向きにして取付け
作業環境の改善が可能になります。



スカイマスター例

バケットコンセントに差し込み
下部外部電源取入口に発電機を付ける
配線が邪魔になりません。

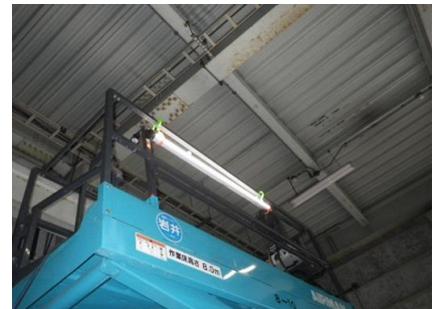

スカイリフト例

作業用コードリールを作業台に乗せて
使用します。

LEDの利点

スイッチオンですぐ明るく点灯

紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せつけません。

電力消費量が今までの照明に比べ格段に少ないため、発電機容量など少なくできます。