

032013 6Tスピードローラー(ボギー)

タフで軽量なアルミフレームを採用。長期の使用でもフレームの劣化がありません。

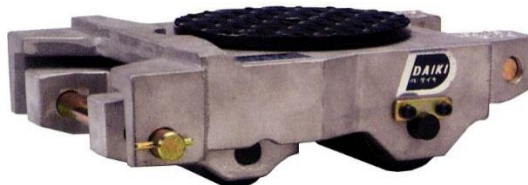
前輪が左右25° 旋回。移動中の方向転換が容易です。

ストッパーピン使用により、ダブル型としても使用できます。

3日保証

3口保証



6Tスピードローラー(ボギー)				
型 式			AL-DUB-6	
最大積載質量			kg	4000
ローラー	前輪	寸法	mm	80×80
		個数	個	2
	後輪	寸法	mm	100×125
		個数	個	2
寸法 A			mm	335
寸法 B			mm	405
寸法 Cφ			mm	230
寸法 D			mm	16
寸法 Eφ			mm	M20
寸法 F			mm	114
寸法 Gφ			mm	21
寸法(高さ) H			mm	134
重量			kg	13



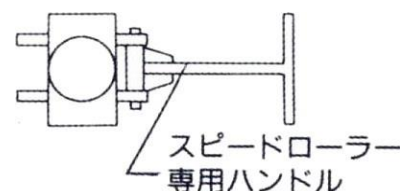
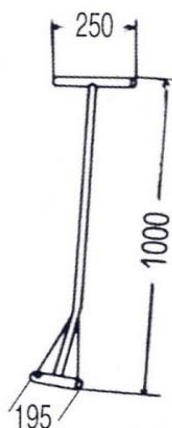
付属品

ストッパーピン
(320mm)

←ストッパーピン

ストッパーピン
(190mm)

032110 スピードローラー用ハンドル

スピードローラー
専用ハンドル