

032015

5Tチルローラー(WD)

フレームに装着した駆動シャフトを回転することで、自走が可能。 駆動シャフトの回転はラチェットハンドルにより容易に可能。


移動物の前進後退及び微調整が容易。

機材搬入などで使用します。駆動シャフトを外すことにより、W型と同機能が可能。

駆動トルクが大でも長尺の操作ハンドルを用いての作動が容易。

3日保証

5Tチルローラ(WD)			
型 式		WD-5U	
最大積載質量		kg	5000
走行抵抗	鋼板路面	a/r	0.05
	コンクリート路面	a/r	0.07
フレーム	A	mm	249
	K	mm	370
	P	mm	310
	H	mm	104
	g	mm	15
	R	mm	301
	φS	mm	26
	Q(六角穴対辺)	mm	22
ローラ	型式	mm	ウレタン
	個数	mm	4
	φd	mm	75
	B	mm	85
ターンテーブル	φD	mm	180
	t	mm	9
	M	mm	M20
駆動トルク		kgm	13.1
重 量		kg	20

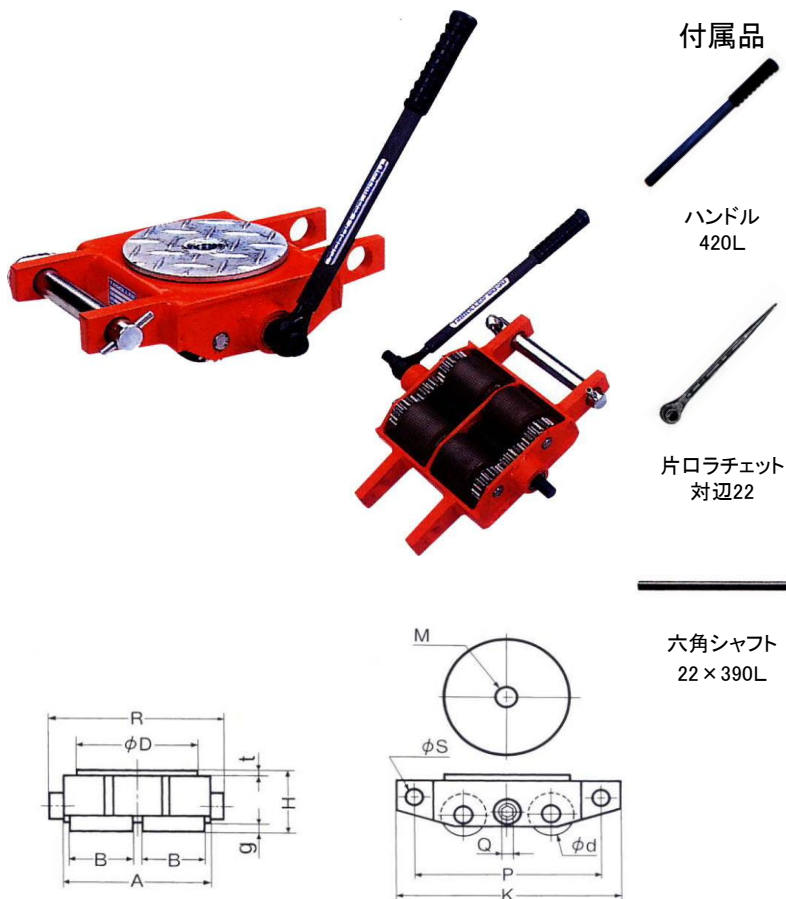

032111 チルローラ用ハンドル

