


034015 25Tジャーナルジャッキ低揚程(JJ2513)

ジャーナルジャッキはスクリー構造につき、位置保持が出来ます。
鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。
ジャッキアップ・ジャッキダウン(重量物の昇降)・重量物の位置決め、支持

3日保証

25Tジャーナルジャッキ低揚程(JJ2513)		
型 式		JJ2513
揚 力	KN	250(25tf)
揚程(ストローク)	mm	125
最低高さ(機高) A	mm	255
ヘッド径 B	mm	φ 77
ベース径 C	mm	φ 127
操作トルク	N・m	700
重量	kg	16

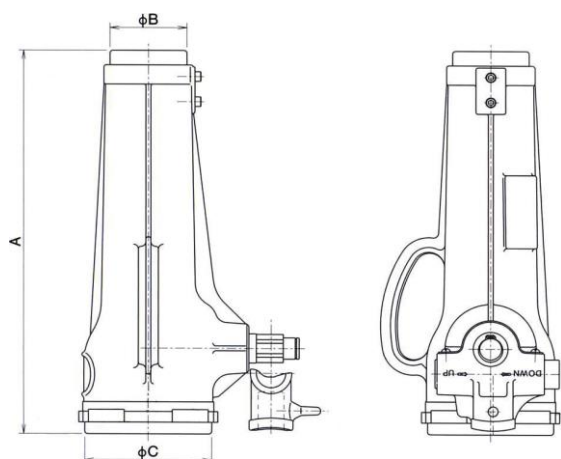

ジャーナルジャッキ別途装備品

034019 ジャーナルジャッキ安全台(25T用)

ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。
安全台はジャーナルジャッキが取り付けられるようにはめ込みの構造になっています。

3日保証

ジャーナルジャッキ安全台		
型 式		SB-25
適応機種	mm	JJ25**
長 さ A	mm	300
幅 B	mm	200
ベース厚み C	mm	15
高 さ D	N・m	48
重量	kg	7.5

