

034031

50Tジャーナルジャッキ中揚程(JJ5025)



ジャーナルジャッキはスクリー構造につき、位置保持が出来ます。

鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。

ジャッキアップ・ジャッキダウン(重量物の昇降)・重量物の位置決め、支持

3日保証

50Tジャーナルジャッキ中揚程(JJ5025)		
型 式		JJ5025
揚 力	KN	500(50tf)
揚程(ストローク)	mm	250
最低高さ(機高) A	mm	445
ヘッド径 B	mm	φ 105
ベース径 C	mm	φ 166
操作トルク	N・m	1400
重量	kg	42

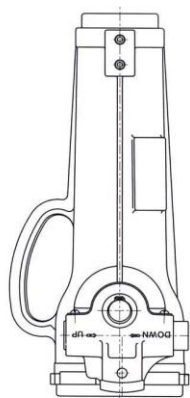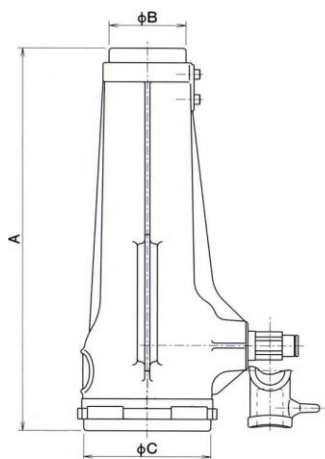

付属品



ハンドル
φ 32 × 800L

ジャーナルジャッキ別途装備品

034039

ジャーナルジャッキ安全台(50T用)

ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。

安全台はジャーナルジャッキが取り付けられるようにはめ込みの構造になっています。

3日保証

ジャーナルジャッキ安全台		
型 式		SB-50
適応機種	mm	JJ50**
長 さ A	mm	400
幅 B	mm	300
ベース厚み C	mm	19
高 さ D	N・m	60.5
重量	kg	20



建設機械 レンタル&リース

株式会社 岩 井