

034051

6T爪付ジャーナルジャッキ(NJ0615)

低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。また爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。



ジャーナルジャッキはスクリュウ構造につき、位置保持が出来ます。

鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。

機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決めにご利用ください。

3日保証

6T爪付ジャーナルジャッキ(NJ0615)		
型 式		NJ0615
揚 力	KN	60(6tf)
揚程(ストローク)	mm	150
最低高さ(機高)A	mm	310
爪の奥行 B	mm	45
C	mm	約208
爪までの高さ D	mm	30
E	mm	85
F	mm	195
爪の幅 G	mm	70
操作トルク	N・m	210
重量	kg	23

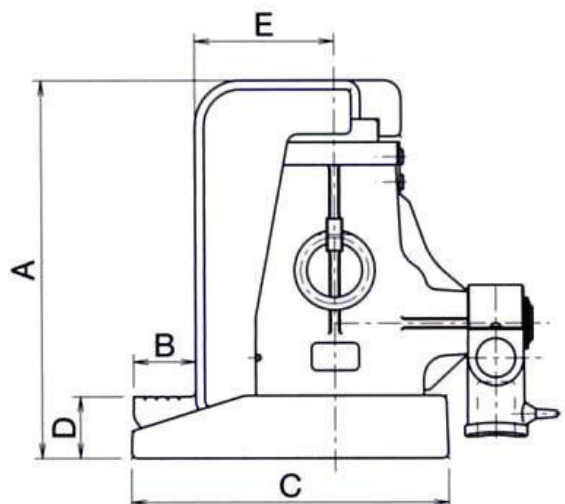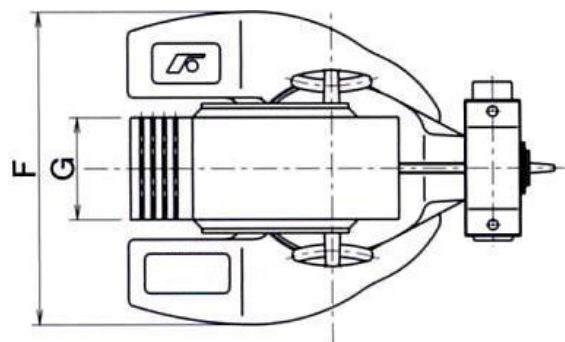

付属品



ハンドル
φ25×600L

