

034052

10T爪付ジャーナルジャッキ(NJ1013)

低床なスペースに爪を挿入し、荷重を揚降するときに使用します。また爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。



ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持が出来ます。

鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。

機械の据え付け、構造物の微調整、工作機械の位置決めにご利用ください。

3日保証

10T爪付ジャーナルジャッキ(NJ1013)		
型 式		NJ1013
揚 力	KN	100(10tf)
揚程(ストローク)	mm	125
最低高さ(機高)A	mm	290
爪の奥行 B	mm	50
C	mm	約227
爪までの高さ D	mm	40
E	mm	93
F	mm	210
爪の幅 G	mm	75
操作トルク	N・m	400
重量	kg	29

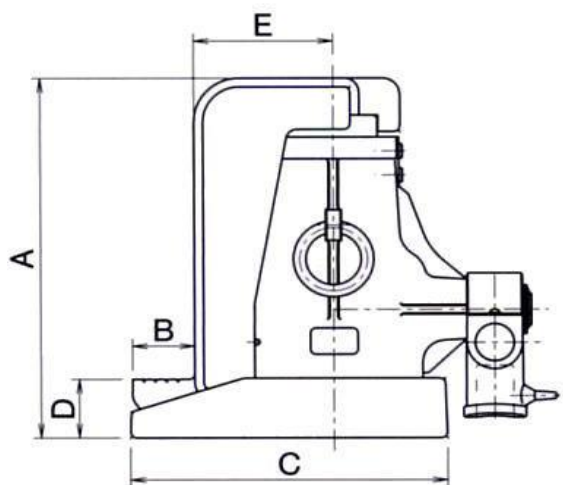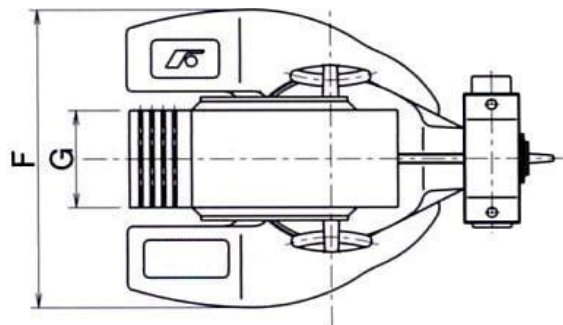

付属品



ハンドル
φ25×600L