

036003

5T単動油圧分離式ジャッキ(E5S2.5)

S(スプリング戻り)タイプ


ピストンロッドはメッキ付きです。

底部に取付用のネジを設けています。

許容横荷重は揚力の1/20です。

3日保証

5T単動油圧分離式ジャッキ(E5S2.5)		
型 式	E5S2.5	
揚 力	KN	50(5tf)
揚程(ストローク)	mm	25
最低高さ(機高)	H	mm 97
シリンダ外径	D	mm 42
シリンダ内径	d	mm 30
受圧面積	cm ²	7.07
所要油量	mm	18
カラーネジ径	a	mm M42×1.5
カラーネジ長さ	j	mm 23
ロッドネジ径	b	mm M20×2
ロッドネジ長さ	K	mm 13
ベースネジ径	C	mm 2-M6×10L
	S	mm 28
ロッド径	f	mm 26
サドル径	O	mm 25
	t	mm 5
ポートネジ	m	mm NPT3/8
ポートまでの高さ	L	mm 19
推奨ポンプ		TWA-0.3(0.7)
重量	kg	1.5

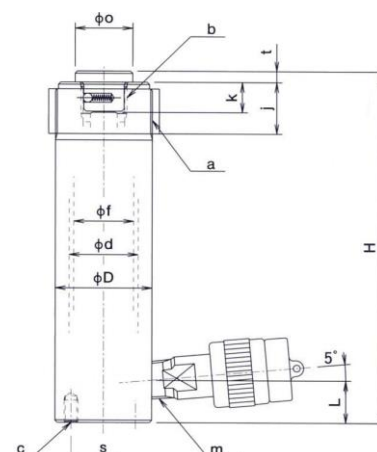

適応付属ポンプ

3日保証

036103 0.3L手動油圧ポンプ		
ポン プ 部	型式	TWA-0.3
	圧 吐 力 出	高压 Mpa 72
		低压 Mpa 3
	吐 出 量	高压 ml/回 1
		低压 ml/回 5
	有効油種	L 0.3
	カプラ形式	B-6H
	ゲージ型式	PGO-63×1000
	ホース型式	NH5 2m
	本体重量	Kg 3.5

