

036005 5T単動油圧分離式ジャッキ(E5S7.5)

S(スプリング戻り)タイプ


ピストンロッドはメッキ付きです。

底部に取付用のネジを設けています。

許容横荷重は揚力の1/20です。

3日保証

5T単動油圧分離式ジャッキ(E5S7.5)			
型 式		E5S7.5	
揚 力	KN	50(5tf)	
揚程(ストローク)	mm	75	
最低高さ(機高)	H	mm	157
シリンダ外径	D	mm	42
シリンダ内径	d	mm	30
受圧面積	cm ²	7.07	
所要油量	mm	53	
カラーネジ径	a	mm	M42×1.5
カラーネジ長さ	j	mm	23
ロッドネジ径	b	mm	M20×2
ロッドネジ長さ	K	mm	13
ベースネジ径	C	mm	2-M6×10L
	S	mm	28
ロッド径	f	mm	26
サドル径	O	mm	25
	t	mm	5
ポートネジ	m	mm	NPT3/8
ポートまでの高さ	L	mm	19
推奨ポンプ		TWA-0.3(0.7)	
重量	kg	2.0	

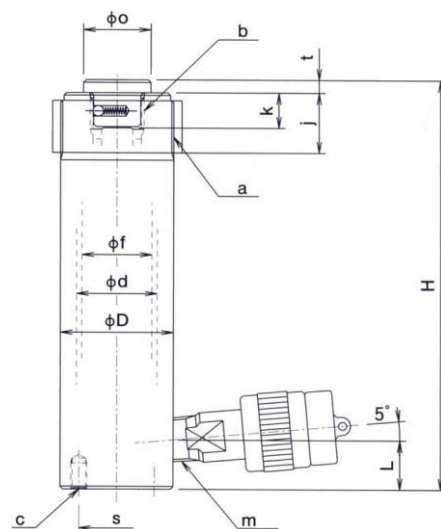

適応付属ポンプ

3日保証

036103 0.3L手動油圧ポンプ			
ポン プ 部	型式		TWA-0.3
	圧 吐 力 出	高圧	Mpa
		72	
	吐 操 出 作	低圧	Mpa
		3	
	量	高圧	ml/回
		1	
		低圧	ml/回
		5	
有効油程	L		0.3
	カプラ形式		B-6H
	ゲージ型式		PGO-63×1000
	ホース型式		NH5 2m
	本体重量		3.5

