

036010 10T単動油圧分離式ジャッキ(E10S10)

S(スプリング戻り)タイプ


ピストンロッドはメッキ付きです。

底部に取付用のネジを設けています。

許容横荷重は揚力の1/20です。

3日保証

10T単動油圧分離式ジャッキ(E10S10)		
型 式	E10S10	
揚 力	KN	100(10tf)
揚程(ストローク)	mm	100
最低高さ(機高)	H	mm 178
シリンダ外径	D	mm 57
シリンダ内径	d	mm 43
受圧面積	cm ²	14.52
所要油量	mm	146
カラーネジ径	a	mm M57×1.5
カラーネジ長さ	j	mm 27
ロッドネジ径	b	mm M27×2
ロッドネジ長さ	K	mm 17
ベースネジ径	C	mm 2-M8×12L
	S	mm 35
ロッド径	f	mm 38
サドル径	O	mm 35
	t	mm 6
ポートネジ	m	mm NPT3/8
ポートまでの高さ	L	mm 19
推奨ポンプ		TWA-0.7
重量	kg	3.3

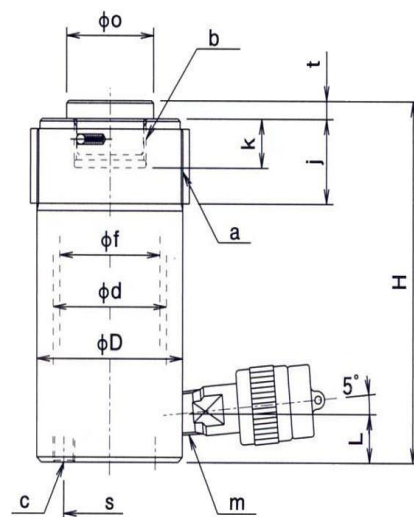

適応付属ポンプ

3日保証

036101 0.7L手動油圧ポンプ		
ポン プ 部	型式	TWA-0.7(0.3)
	圧 吐 力 出	高圧 Mpa 72
		低圧 Mpa 3
	吐 出 量	高圧 ml/回 2
		低圧 ml/回 11
	有効油糧	L 0.7
	カプラ形式	B-6H
	ゲージ型式	PGO-63×1000
ポン プ 部	ホース型式	NH5 2m
	本体重量	Kg 7

