

036014

10T単動油圧分離式ジャッキ(E10S5)

S(スプリング戻り)タイプ


ピストンロッドはメッキ付きです。

底部に取付用のネジを設けています。

許容横荷重は揚力の1/20です。

3日保証

10T単動油圧分離式ジャッキ(E10S5)			
型 式		E10S5	
揚 力	KN	100(10tf)	
揚程(ストローク)	mm	50	
最低高さ(機高)	H	mm	125
シリンダ外径	D	mm	57
シリンダ内径	d	mm	43
受圧面積	cm ²	14.52	
所要油量	mm	73	
カラーネジ径	a	mm	2.6
カラーネジ長さ	j	mm	M57×1.5
ロッドネジ径	b	mm	27
ロッドネジ長さ	K	mm	M27×2
ベースネジ径	C	mm	2-M8×12L
	S	mm	35
ロッド径	f	mm	38
サドル径	O	mm	35
	t	mm	6
ポートネジ	m	mm	NPT3/8
ポートまでの高さ	L	mm	19
推奨ポンプ		TWA-0.3(0.7)	
重量	kg	2.6	

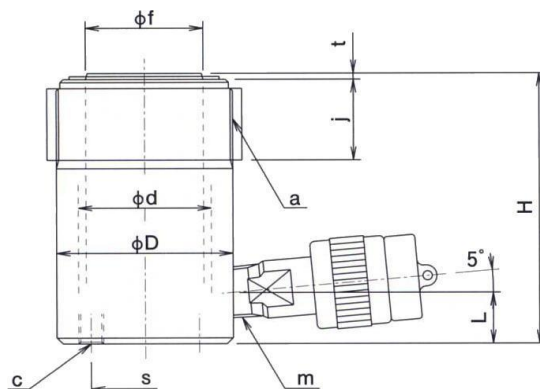

適応付属ポンプ

3日保証

036103 0.3L手動油圧ポンプ			
ポン プ 部	型式		TWA-0.3
	圧 吐 力 出	高圧	Mpa 72
		低圧	Mpa 3
	吐 出 量 作	高圧	ml/回 1
		低圧	ml/回 5
	有効油糧	L	0.3
	カプラ形式		B-6H
	ゲージ型式		PGO-63×1000
	ホース型式		NH5 2m
	本体重量	Kg	3.5

