

036015 10T単動油圧分離式ジャッキ(E10S2.5)

S(スプリング戻り)タイプ


ピストンロッドはメッキ付きです。

底部に取付用のネジを設けています。

許容横荷重は揚力の1/20です。

3日保証

10T単動油圧分離式ジャッキ(E10S2.5)		
型 式	E10S2.5	
揚 力	KN	100(10tf)
揚程(ストローク)	mm	25
最低高さ(機高)	H	mm 90
シリンダ外径	D	mm 57
シリンダ内径	d	mm 43
受圧面積	cm ²	14.52
所要油量	mm	37
カラーネジ径	a	mm M57×1.5
カラーネジ長さ	j	mm 27
ロッドネジ径	b	mm -
ロッドネジ長さ	K	mm -
ベースネジ径	C	mm 2-M8×12L
	S	mm 35
ロッド径	f	mm 38
サドル径	O	mm -
	t	mm 2
ポートネジ	m	mm NPT3/8
ポートまでの高さ	L	mm 17
推奨ポンプ		TWA-0.3(0.7)
重量	kg	2.1

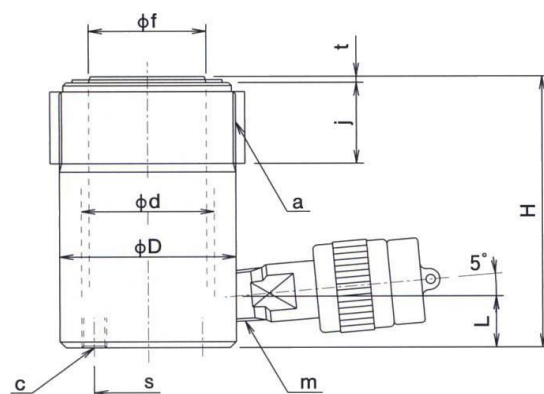

適応付属ポンプ

3日保証

036103 0.3L手動油圧ポンプ		
ポン プ 部	型 式	TWA-0.3
	圧 吐	高 圧 Mpa 72
	力 出	低 圧 Mpa 3
	吐 操	高 圧 ml/回 1
	出 作	低 圧 ml/回 5
	有 効 油 量	L 0.3
	カ プ ラ 形 式	B-6H
	ゲージ型式	PGO-63×1000
ホース型式	NH5 2m	
	本体重量	Kg 3.5

