

036016 15T単動油圧分離式ジャッキ(E15S5)

S（スプリング戻り）タイプ


ピストンロッドはメッキ付きです。

底部に取付用のネジを設けています。

許容横荷重は揚力の1/20です。

3日保証

15T単動油圧分離式ジャッキ(E15S5)			
型 式		E15S5	
揚 力	KN	150(15tf)	
揚程(ストローク)	mm	25	
最低高さ(機高)	H	mm	110
シリンダ外径	D	mm	67
シリンダ内径	d	mm	52
受圧面積	cm ²	21.24	
所要油量	mm	53	
カラーネジ径	a	mm	M67×1.5
カラーネジ長さ	j	mm	33
ロッドネジ径	b	mm	M33×2
ロッドネジ長さ	K	mm	19
ベースネジ径	C	mm	2-M10×15 L
	S	mm	42
ロッド径	f	mm	46
サドル径	O	mm	40
	t	mm	7
ポートネジ	m	mm	NPT 3/8
ポートまでの高さ	L	mm	19
推奨ポンプ		TWA-0.3(0.7)	
重量	kg	3.2	

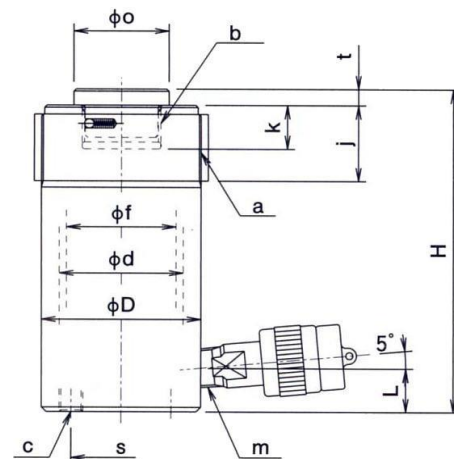

適応付属ポンプ

3日保証

036103 0.3L手動油圧ポンプ			
ポンプ部	型式		TWA-0.3
	圧 吐	高压	Mpa
		72	
	力 出	低压	Mpa
		3	
	量 吐 操	高压	ml/回
		1	
	出 作	低压	ml/回
		5	
	有効油糧	L	0.3
	カプラ形式		B-6H
	ゲージ型式		PGO-63×1000
	ホース型式		NH5 2m
	本体重量	Kg	3.5

