

036017 15T単動油圧分離式ジャッキ(E15S15)

S（スプリング戻り）タイプ


ピストンロッドはメッキ付きです。

底部に取付用のネジを設けています。

許容横荷重は揚力の1/20です。

3日保証

15T単動油圧分離式ジャッキ(E15S15)		
型 式	E15S15	
揚 力	KN	150(15tf)
揚程(ストローク)	mm	150
最低高さ(機高)	H	mm 260
シリンダ外径	D	mm 67
シリンダ内径	d	mm 52
受圧面積	cm ²	21.24
所要油量	mm	319
カラーネジ径	a	mm M67×1.5
カラーネジ長さ	j	mm 33
ロッドネジ径	b	mm M33×2
ロッドネジ長さ	K	mm 25
ベースネジ径	C	mm 2-M10×15 L
	S	mm 42
ロッド径	f	mm 46
サドル径	O	mm 40
	t	mm 7
ポートネジ	m	mm N P T 3/8
ポートまでの高さ	L	mm 22
推奨ポンプ		TWA-0.7
重量	kg	6.3

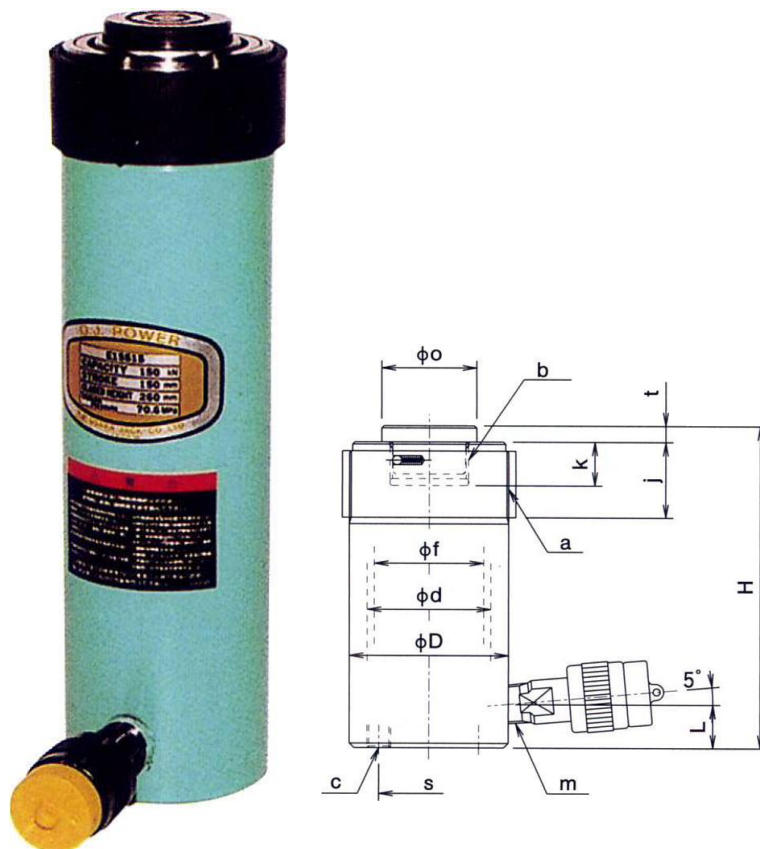

適応付属ポンプ

3日保証

036101 0.7L手動油圧ポンプ		TWA-0.7(0.3)	
ポン プ 部	型 式	TWA-0.7(0.3)	
	圧 吐 力	高压	Mpa 72
		低压	Mpa 3
	量 吐 操 出 作	高压	ml/回 2
		低压	ml/回 11
	有効油糧	L	0.7
	カプラ形式		B-6H
ポン プ 部	ゲージ型式		PGO-63×1000
	ホース型式		N H5 2m
	本体重量	Kg	7

