

**036024 20T単動油圧分離式ジャッキ(EL20S4.5)**

S(スプリング戻り)タイプ

ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付きです。


取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。

狭少な場所での使用に最適です。

許容横荷重は揚力の1/20です。

3日保証

20T単動油圧分離式ジャッキ(EL20S4.5)		
型 式	EL20S4.5	
揚 力	KN	200(20tf)
揚程(ストローク)	mm	45
最低高さ(機高)	H mm	100
シリンダ外径	D mm	85
シリンダ内径	d mm	60
受圧面積	cm <sup>2</sup>	28.27
所要油量	mm	127
ロッド径	f mm	50
	g mm	1
ポートネジ	m mm	NPT3/8
ポートまでの高さ	L mm	17
推奨ポンプ		TWA-0.7
重量	kg	3.8

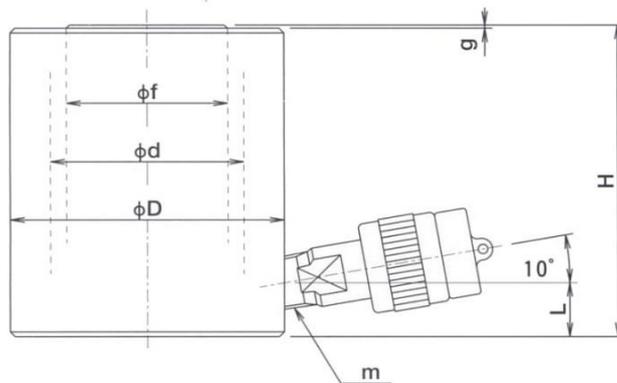

適応付属ポンプ

3日保証

036101 0.7L手動油圧ポンプ			
ポン プ 部	型式	TWA-0.7(0.3)	
	圧吐力	高圧 Mpa	72
		低圧 Mpa	3
	吐出量	高圧 ml/回	2
		低圧 ml/回	11
	有効油種	L	0.7
	カプラ形式		B-6H
	ゲージ型式		PGO-63×1000
	ホース型式		NH5 2m
本体重量	Kg	7	

