

036053

50T単動油圧分離式ジャッキ(EL50S6)

S(スプリング戻り)タイプ

ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付きです。


取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。

狭少な場所での使用に最適です。

許容横荷重は揚力の1/20です。

3日保証

50T単動油圧分離式ジャッキ(EL50S6)		
型 式	EL50S6	
揚 力	KN	500(50tf)
揚程(ストローク)	mm	60
最低高さ(機高)	H	mm 122
シリンダ外径	D	mm 125
シリンダ内径	d	mm 95
受圧面積	cm ²	70.88
所要油量	mm	425
ロッド径	f	mm 75
	g	mm 1
ポートネジ	m	mm NPT3/8
ポートまでの高さ	L	mm 19
推奨ポンプ		TWA-0.7
重量	kg	10.5

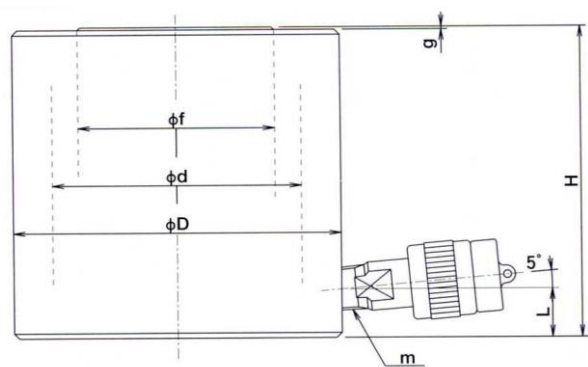

適応付属ポンプ

3日保証

036101 0.7L手動油圧ポンプ			
ポンプ部	型式		TWA-0.7(0.3)
	圧出力	高圧	Mpa 72
		低圧	Mpa 3
	吐出量	高圧	ml/回 2
		低圧	ml/回 11
	有効油種	L	0.7
	カプラ形式		B-6H
	ゲージ型式		PGO-63×1000
ホース型式			NH5 2m
	本体重量	Kg	7

