

036054 50T単動油圧分離式ジャッキ(E50S10)

S(スプリング戻り)タイプ


ピストンロッドはメッキ付きです。

底部に取付用のネジを設けています。

許容横荷重は揚力の1/20です。

3日保証

50T単動油圧分離式ジャッキ(E50S10)		
型 式	E50S10	
揚 力	KN	500(50tf)
揚程(ストローク)	mm	100
最低高さ(機高)	H	mm 220
シリンダ外径	D	mm 125
シリンダ内径	d	mm 95
受圧面積	cm ²	70.88
所要油量	mm	709
カラーネジ径	a	mm M125×2
カラーネジ長さ	j	mm 50
ベースネジ径	C	mm 2-M12×16L
	S	mm 95
ロッド径	f	mm 85
サドル径	O	mm 70
	t	mm 3
ポートネジ	m	mm NPT3/8
ポートまでの高さ	L	mm 29
推奨ポンプ		TWA-0.7
重量	kg	19.0

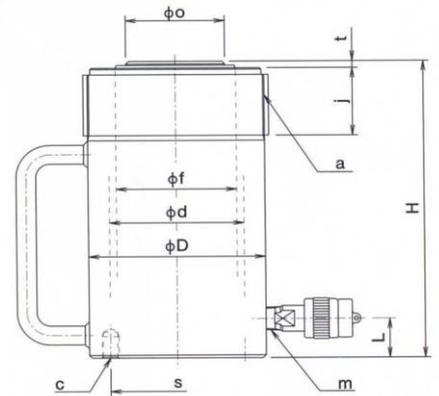

適応付属ポンプ

3日保証

036105 0.9L手動油圧ポンプ				
ポンプ部	型 式	TWA-0.9		
	圧 吐 力 出	高 圧	Mpa	72
		低 圧	Mpa	3
	吐 出 量 作	高 圧	ml/回	2
		低 圧	ml/回	11
	有効油種	L	0.9	
	カブラ形式	B-6H		
	ゲージ型式	PGO-63×1000		
	ホース型式	NH5 2m		
	本体重量	Kg	7.9	

