


036058 100T単動油圧分離式ジャッキ (EL100S5.5)

S (スプリング戻り) タイプ

ピストンロッドはメッキ付きです。 ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付きです。
 取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。
 狭少な場所での使用に最適です。
 許容横荷重は揚力の1/20です。

3日保証

100T単動油圧分離式ジャッキ (EL100S5.5)		
型 式	EL100S5.5	
揚 力	KN	1000(100tf)
揚程(ストローク)	mm	55
最低高さ(機高) H	mm	141
シリンダ外径 D	mm	170
シリンダ内径 d	mm	135
受圧面積	cm ²	143.14
所要油量	mm	787
ロッド径 f	mm	120
	mm	1
ポートネジ	m	N P T 3/8
ポートまでの高さ L	mm	26
推奨ポンプ		TWA-1.3
重量	kg	22.0

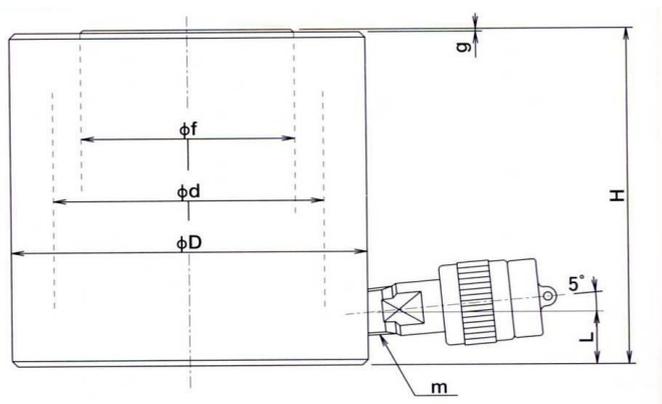

適応付属ポンプ

036105 0.9L手動油圧ポンプ 以上				
ポン プ 部	型式	TWA-0.9		
	圧吐 力出	高圧	Mpa	72
		低圧	Mpa	3
	吐 出 量	高圧	ml/回	2
		低圧	ml/回	11
	有効油糧	L	0.9	
	カプラ形式		B-6H	
	ゲージ型式		PG0-63×1000	
ホース型式		NH5	2m	
本体重量	Kg	7.9		

