

036111 20Tギヤプーラ(3本爪)


プーリー、ギヤ、カップリング等の抜き作業にご使用ください。

爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに装着できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっています。

注意) プーリー抜きが終わりますとプーラが外れますのでワーク及びプーラが落下しない様受け台等の考慮を払ってご使用ください。

3日保証

20Tギヤプーラ(3本爪)			
型 式		GP-3-40-250	
爪部 プーリ部	引抜力	KN	200(20tf)
	爪の数	本	3
	最大開脚径	mm	400
	最小開脚径	mm	250
	最大開脚時 プーリの厚み	mm	100
	ジャッキロッド先端ネジ径		M40×2
	重 量	Kg	14
ジャッキ	当社設定型式		E23S25
	最低高さ	mm	376
	ストローク	mm	250
	所要油量	L	0.83
	カブラ形式		B-6J
	重 量	Kg	14

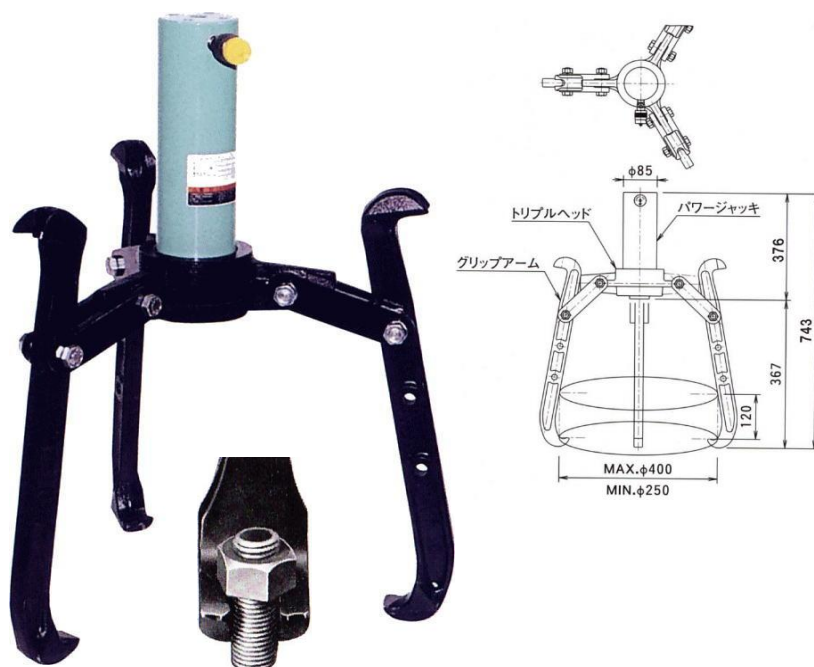

ボルトに反力がとれます。

適応付属ポンプ

3日保証

036104 1.3L手動油圧ポンプ			
型 式		TWA-1.3	
圧 吐 力 出	高 圧	Mpa	72
	低 圧	Mpa	3
吐 出 量 作	高 圧	ml/回	2
	低 圧	ml/回	11
有効油種	L		1.3
カブラ形式			B-6H
ゲージ型式			PGO-63×1000
ホース型式			NH5 2m
本体重量	Kg		9

