



037001～ イーグルクランプ (SBB)

引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利。
球面回転アゴ式自動締め付け機構 球面回転アゴでつり荷をがっちりつかむ/グリップ力は吊荷重に比例。
ネジ万力と自動締め付け機構の2重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン。
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット。
球面のアゴを常に正しい状態に保ち、確実な取り付けを可能にする姿勢制御コーンスプリング。
締め付けネジ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。

SBB500kg～2T

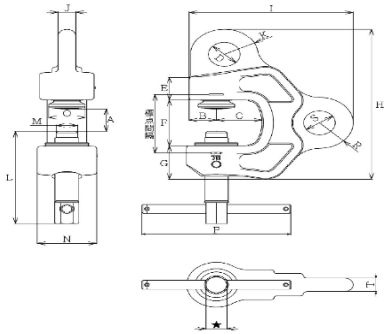

SBB3～5T

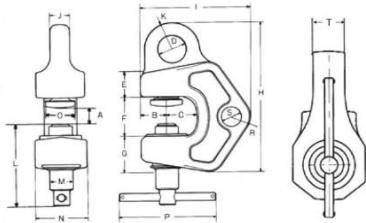

3日保証

商品コード	型式	使用荷重	有効板厚A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	質量
		最少～最大 (kg)	mm	mm	mm	φ	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	φ	mm	φ	mm	mm	φ	mm	kg
037002	SBB-0.5	50～500	1～25	23	25	27	22	41	29	140	112	15	24	96	20	46	27.5	150	24	27	15	1.8
037001	SBB-1	100～1000	1～40	27.5	45	32	31	61	46	203	165.5	18	34	124	24	55	36	150	34	32	18	4
037004	SBB-2	400～2000	1～40	35	43	36	44	66	45.5	218	183	25	38.5	134	32	74	43	150	36	32	25	7.6
037006	SBB-3	600～3000	5～35	40	47.5	45	42	64	61.5	245	170	30	42.5	137	36	80	50	200	30	31	38	8.8
037007	SBB-5	1000～5000	10～40	48	55	50	52	75.5	66.5	276	213	35	47	157	40	96	60	200	45	37	44	15.8

SBB型規定トルク表

型式	規定締め付けトルク
SBB-0.5	1470N・cm
SBB-1	1470N・cm
SBB-2	1960N・cm
SBB-3	2450N・cm
SBB-5	2450N・cm