


037008 5T広ロイーグルクランプ (SBb)

引張方向自在のツイン・シャックル、不整形物の移動に便利。
球面回転アゴ式自動締め付け機構 球面回転アゴでつり荷をがっちりつかむ/グリップ力は吊荷重に比例。
ネジ万力と自動締め付け機構の2重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン。
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット。
球面のアゴを常に正しい状態に保ち、確実な取り付けを可能にする姿勢制御コーンスプリング。
締め付けネジ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。

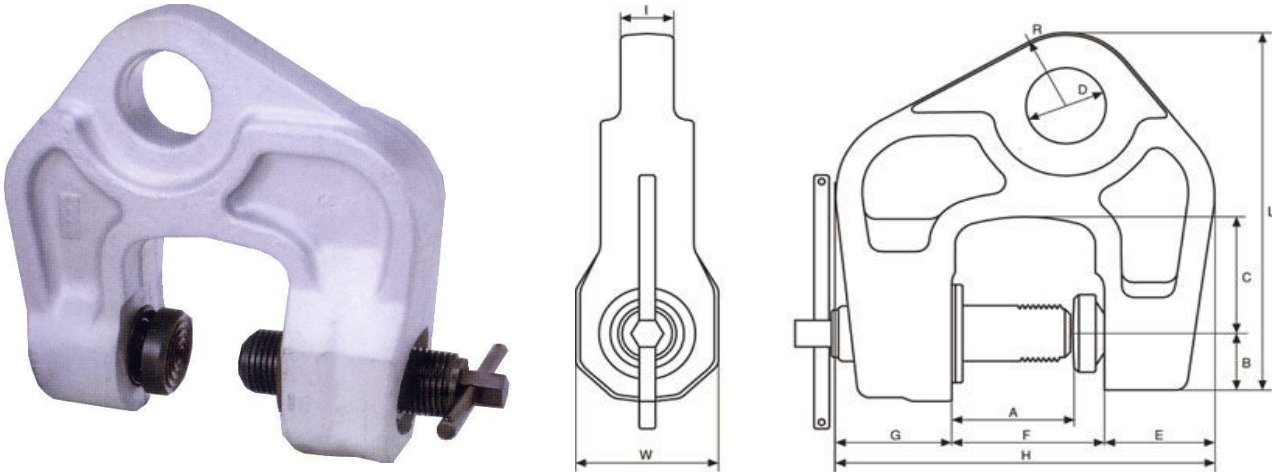

3日保証

型 式	使用荷重 最少～最大 (kg)	有効板厚 mm	A mm	B mm	C mm	D φ	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	L mm	R mm	W mm	質量 kg
SBb-5(広口)	1000～5000	40～80	91	45	92	φ 60	83	115	87	285	40	282	57.5	107	24.5

SBb型規定トルク表

型式	規定締め付けトルク
SBb-5	2450N・cm