

040001 100V水中ポンプ(底水型)

低水位底部設計によりポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。
サクシオンカバー吸込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸収可能です。


3日保証

100V水中ポンプ(LSR2.4S)		
型 式	LSR2.4S	
吸込口	mm	210
口径 吐出	mm	50(タケノコ)
取扱い液質	汚水・残水・溜水	
取扱い液温	℃	0～40
運転可能水位	mm	10
連続運転最低水位	mm	5
異物通過径	mm	6
最大吐出し量	m ³ /min	0.12
最大吐出し揚程	m	8
電 圧	V	100
出 力	W	0.48
絶 縁	E種	
始動方式	コンデンサ運転	
一次線長さ	m	5
全 幅	mm	φ210
全 高	mm	304
乾燥重量	kg	10.5




付属品


C.W.L. (連続運転最低水位)

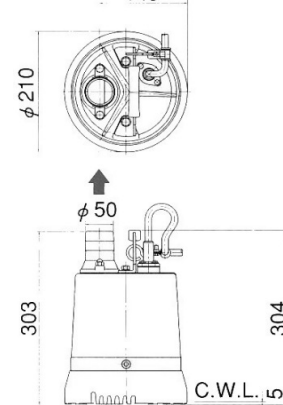

運転可能水位

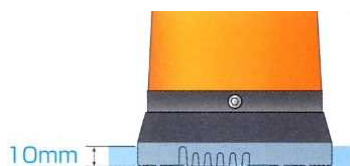

底部



性能曲線

