

# 040002 100V高揚程水中ポンプ (750W)

上吐出して小型化され、狭い溝などの排水に適している

- 用途：①一般土木、建築工事の排水  
 ②雨水、湧水、溜水の排水  
 ③一般の揚水、排水



3日保証

100V750W高揚程水中ポンプ (LB5-750)	
型 式	LB5-750
吸込口	mm 186
口径 吐出	mm 50 (タケノコ)
取扱い液質	雨水・工事排水
取扱い液温	°C 0~40
運転可能水位	mm 80
連続運転最低水位	mm 80
遺物通過径	mm 6
最大吐出し量	m <sup>3</sup> /min 0.16
最大吐出し揚程	m 11/12
電 圧	V 100
出 力	KW 0.75
絶 縁	E種
始動方式	コンデンサ運転
一次線長さ	m 5
幅A	mm 186
A1	mm 133
幅D	mm 186
B	mm 399
B1	mm 325
高さ H	mm 413
乾燥重量	kg 16



【販売品】

- 2B サニーホース 10M
- 2B サニーホース 20M
- 2B サニーホース 30M
- 2B サニーホース 50M
- 2B ワイヤーバンド
- 2B ストレートタケノコ
- 2B エルボータケノコ

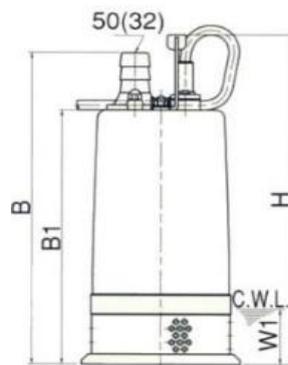

C.W.L. (連続運転最低水位)

性能曲線

