

## 040010 200V 3B (2B) 水中ポンプ (2.2KW)

ハイギャップ構造のハイスピン型羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり

砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。

一般土木・建築工事・雨水・湧水・溜り水の排水用

3日保証

| 200V3B (2B) 水中ポンプ(2.2KW) |                     |              |
|--------------------------|---------------------|--------------|
| 型 式                      | KTV2-22             |              |
| 吸込口                      | mm                  | 240          |
| 口径 吐出                    | mm                  | 50/80 (タケノコ) |
| 取扱い液質                    |                     | 雨水・工事排水      |
| 遺物通過径                    | mm                  | 8.5          |
| 最大吐出し量                   | m <sup>3</sup> /min | 0.2          |
| 最大吐出し揚程                  | m                   | 20           |
| 電 圧                      | V                   | 200          |
| 出 力                      | W                   | 2.2          |
| 絶 縁                      |                     | E種           |
| 始動方式                     |                     | じか入れ         |
| 一次線長さ                    | m                   | 8            |
| 幅 A                      | mm                  | 240          |
| A1                       | mm                  | 187          |
| 幅 D                      | mm                  | 240          |
| B                        | mm                  | 412          |
| B1                       | mm                  | 330          |
| 高さ H                     | mm                  | 415          |
| 乾燥重量                     | kg                  | 23           |



## 【販売品】

3B (2B) サニーホース 10M

3B (2B) サニーホース 20M

3B (2B) サニーホース 30M

2B サニーホース 50M



3B (2B) ワイヤーバンド

3B (2B) ストレートタケノコ

3B (2B) エルボー タケノコ



C.W.L. (連続運転最低水位)

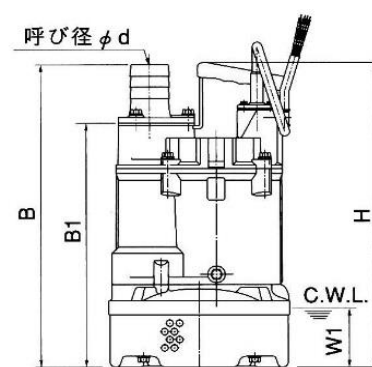

## ■性能曲線

