


040010 200V3B水中ポンプ(2.2KW)

ハイギャップ構造のハイスピン型羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などのくろくが少ないハイグレードなポンプです。

一般土木・建築工事・雨水・湧水・溜り水の排水用

3日保証

200V3B(2B)水中ポンプ(2.2KW)		
型 式	KTV2-22	
吸込口	mm	240
口径 吐出 d	mm	50/80(タケノコ)
取扱い液質	雨水・工事排水	
取扱い液温	°C	0~40
運転可能水位 W1	mm	80
連続運転最低水位	mm	80
異物通過径	mm	8.5
最大吐出し量	m ³ /min	0.2
最大吐出し揚程	m	20(口径50mm時)
電 圧	V	200
出 力	KW	2.2
絶 縁	E種	
始動方式	じか入れ	
一次線長さ	m	8
幅 A	mm	240
A1	mm	187
幅 D	mm	240
B	mm	412
B1	mm	330
高さ H	mm	416
乾燥重量	kg	24.5

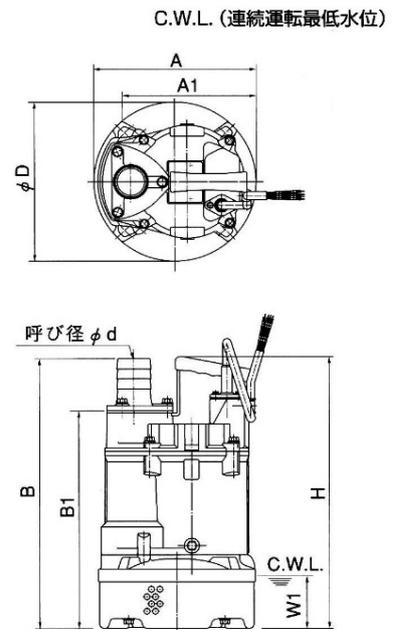

性能曲線図

