

040016・040009

200V×2B(3B)オート水中ポンプ

ハイギャップ構造のハイスピン形羽根車の採用で、さらに摩耗に強くなり、砂などの〈ロック〉が少ないハイグレードなポンプです。

耐摩耗・耐久性・軽量性をより重視し、アルミダイカスト部分を特殊合成ゴムで被覆した仕様としました。

電極式自動タイプにより電源を接続するだけで自動運転ができます。

また水位低下時の過水運転を防止するので、夜間の住宅密集地できます。

動作は電飾全体が水没もしくは電極まで水位が上昇した場合ポンプは始動し、水位が電極の下まで低下して始動しなくなると

タイマが作動し約1分後に停止します。

3日保証

商品コード		040016	040009
型 式		KTVE22. 2-52	KTVE21. 5
吸込口	mm	240	240
口径 吐出	mm	50 (80)	50 (80)
連続運転最低水位	mm	266	266
異物通過径	mm	8.5	8.5
吐出し量	m ³ /min	0.2	0.2
吐出揚程	m	20	15
電 圧	三相	200	200
出 力	KW	2.2	1.5
始動方式		電極式自動	電極式自動
一次線長さ	m	8	8
全 長	mm	240	240
全 幅	mm	240	240
全 高	mm	462	462
乾燥重量	kg	25	22



【販売品】

- 2B (3B) サニーホース 10M
- 2B (3B) サニーホース 20M
- 2B (3B) サニーホース 30M
- 2B サニーホース 50M
- 2B (3B) ワイヤーバンド
- 2B (3B) ストレートタケノコ
- 2B (3B) エルボータケノコ



性能曲線

KTVE22. 2
200V 2.2KW 揚程20m

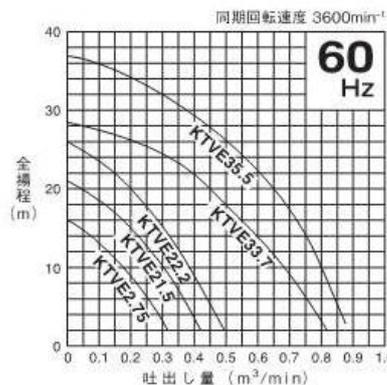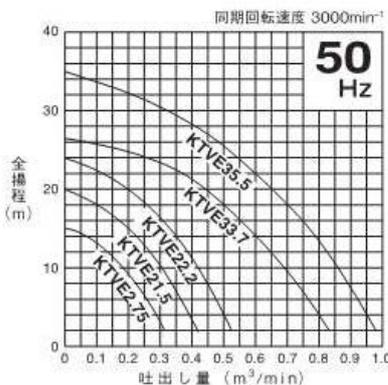

KTVE21. 5
200V 1.5KW 揚程15m

