

042043

窒素メーター KR-30H


高圧で充填された容器に使用でき、2次側が高い圧力必要とする各種高圧ガス設備や、製造設備の機密試験等に適した圧力調整器です。
軽量小型化、操作性及び安全性に留意した設計となっております。

3日保証


窒素メーター		
型 式	KR-30H	
	右高圧	
適用ガス	O ₂ ,N ₂ ,Ar等	
1次圧力	15.0MPa以下	
調整圧力	0.5～3.0MPa	
標準流量	50m ³ /h(標準状態・N ₂)	
高圧圧力計	0～25MPa	
低圧圧力計	0～6MPa	
使用温度	-10℃ ～ 60℃	
入口接続	W22山14袋ナット(右)	
出口接続	3分オスネジPF	
本体重量	Kg	1.7



- 付属品
- 片ロスハナ22″×2
- ハードケース
- 3分高圧ホース20M

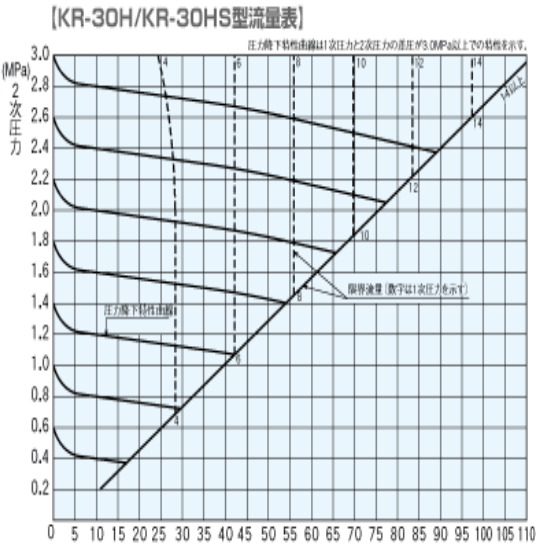

[外観寸法図]

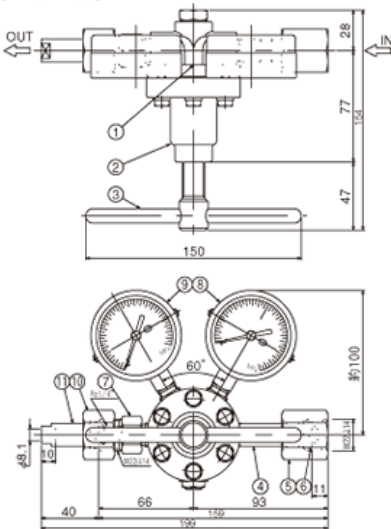

- | | |
|----|----------|
| 11 | 出口ニッブル |
| 10 | 出口袋ナット |
| 9 | 低圧圧力計 |
| 8 | 高圧圧力計 |
| 7 | 出口ジョイント |
| 6 | パッキン |
| 5 | 袋ナット |
| 4 | 足ネジ |
| 3 | 押しネジハンドル |
| 2 | カバー |
| 1 | 本体 |
-