

043011 150Kエンジンハイジエッター

機能性・操作性を追求した普及版

洗浄ガンは標準型のガン(ランス1m位)のものと足場の上や狭い場所で標準ガンを使用できないところで使用するショートガン2種類からお選びいただけます。


3日保証

150Kエンジンハイジエッター (SER1615-4)	
型 式	SER1615-4
エンジン型式	EH25-2B
始動方式	リコイルスターター
使用燃料	無鉛ガソリン
タンク容量	L 6
構 造	三連プランジャポンプ
圧 力	Mpa 15
吐出し量	L/min 15
全 長	mm 540
全 幅	mm 583
全 高	mm 625
乾燥重量	kg 52



- 付属品
- ガン(STD)
or
ガン(ショート)
 - ホース20m
 - 吸入・リターンホース
 - スパナ(22)×2

150Kエンジンハイジエッター洗浄用付属品

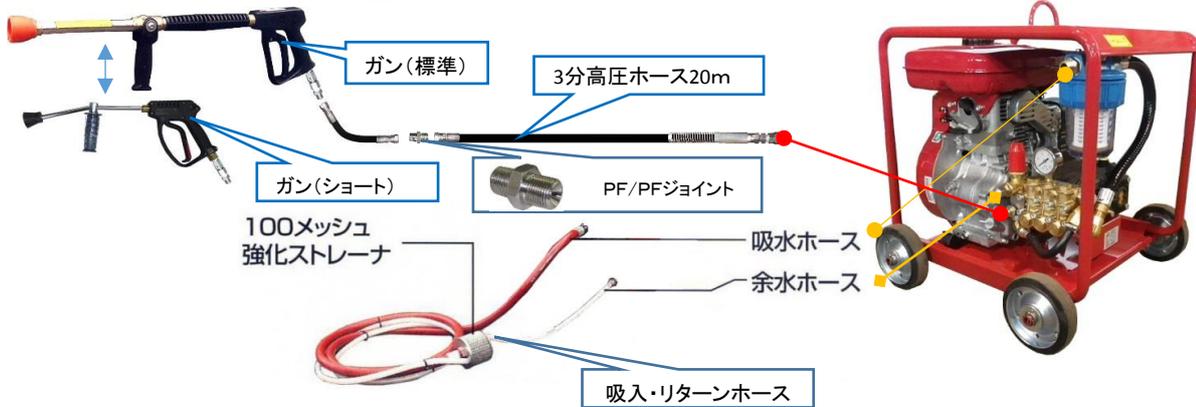

商品コード	商品名	必要本数	備 考
043107	3分×20m高圧ホース(耐圧21Mpa)	1本	最大3本まで
043110	ガン(標準)	どちらか1本	
043111	ショートガン		

ハイジエッター 別利用商品

通常洗浄とは別に配管洗浄に使用する細い管用スネークノズルと大口径の場所で使用する逆噴射ノズルになります。

043116 逆噴射ノズル φ0.8×4穴

043115 スネークノズル

