

043013 150K防音型エンジンハイジェットター

機能性・操作性を追求した普及版

洗浄ガンは標準型のガン(ランス1m位)のものと足場の上や狭い場所で標準ガンを使用できないところで使用するショートガン2種類からお選びいただきます。

3日保証

150K防音型エンジンハイジェットター		
型 式	SEV1615SS	
エンジン型式	s	GB220LE-125
始動方式	リコイルスターター	
使用燃料	無鉛ガソリン	
タンク容量	L	6
構 造	三連プランジャポンプ	
圧 力	Mpa	15
吐出し量	L/min	15
全 長	mm	630
全 幅	mm	497
全 高	mm	557
乾燥重量	kg	66



付属品

ガン(STD)
or
ガン(ショート)

ホース20m


吸入・リターンホース



スパナ(22)×2

150Kエンジンハイジェットター洗浄用付属品

□の部分は他のエンジンハイジェットターと接続可能

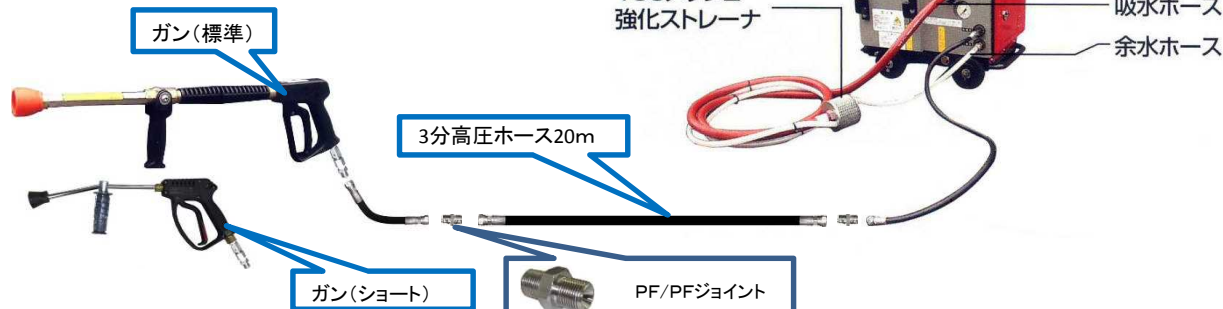

商品コード	商 品 名	必要本数	備 考
043107	3分×20m高圧ホース(耐圧21Mpa)	1本	最大3本まで
043110	ガン(標準)	どちらか1本	
043111	ショートガン		

ハイジェットター 別利用商品

通常洗浄とは別に配管洗浄に使用する細い管用スネークノズルと大口径の場所で使用する逆噴射ノズルになります。

043116 逆噴射ノズル φ0.8×4穴

043115 スネークノズル

