

044001 100V×200φ軸流ファン

リーズナブルで安全・頑丈な高性能機種


マンホール・ピット内作業 塗装作業現場 溶液作業現場 タンク内作業などの換気に
モータを過負荷や異常電流から保護するモータ保護装置(自動サーマルプロテクター)を内蔵。
頑丈な金属製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。

3日保証


100V×φ200軸流ファン		
型 式	SJF-200RS-1	
電 圧	V	100V
定格電流値	A	3
周波数	Hz	50 60
消費電力	W	170 260
風 量	m ³ /min	20 24
騒音レベル	pa	77.5 80
モータ出力	W	2P250W
絶縁階級		E種
全 長	mm	305(ベルマウス)
全 幅	mm	225
全 高	mm	337
乾燥重量	kg	8




付属品

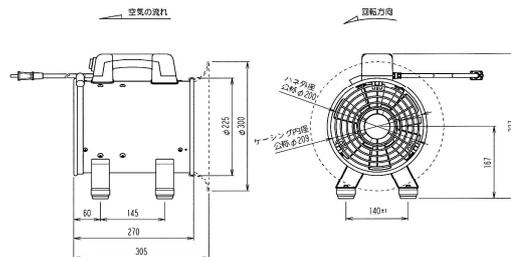

■騒音特性

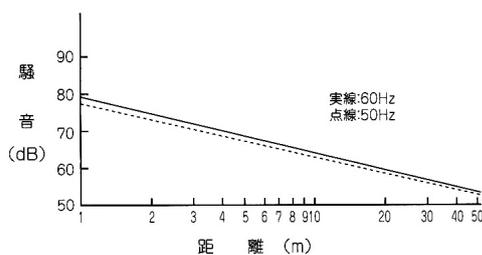

■風量-静圧特性

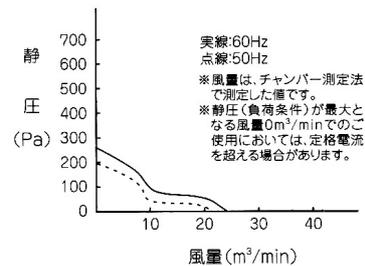

別途付属レンタル品

商品コード	商品名	形状	梱包状態
044100	φ200×5mスパイラルダクト		