044002　100V×300φ軸流ファン

パワフルな換気をあらゆる現場で発揮。

マンホール・ピット内作業　塗装作業現場　溶液作業現場　タンク内作業などの換気に

3日保証

100V×φ300軸流ファン					
型　式		№3　APM6			
電　圧	V	100			
取扱気体		空気：-10℃～+40℃ 湿度：85%以下			
周波数	Hz	50		60	
風　量	㎥/min	15	45	20	50
静　圧	pa	320	10	420	25
出　力	W	340		520	
定格電流	A	5		6	
型　式		全閉防まつ形			
絶縁階級		E種			
全　長	mm	373			
全　幅	mm	340			
全　高	mm	360			
乾燥重量	kg	14			

付属品

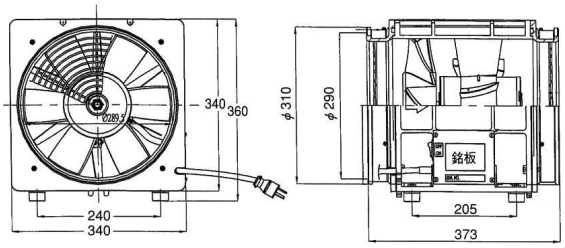

別途付属レンタル品

商品コード	商品名	形状	梱包状態
044101	φ300×5mスパイラルダクト		

ダクト長さによる風量変化（目安）

スパイラルダクト本数（長さ）	吐出し風量（㎥/min）	
	50Hz	60Hz
0本　（0m）	45.0	50.0
1本　（1m）	37.8	42.0
2本　（2m）	35.9	39.5
3本　（3m）	34.0	37.1
4本　（4m）	32.0	34.9
5本　（5m）	30.0	32.8

スパイラルダクトを真っ直ぐに伸ばした場合
数字はあくまで目安です。

その他オプション品

送風機用集塵袋