

**049001 2間×3間テント(三方幕付)**


構造各部の独創的な仕様により組立、解体が容易に速やかにできます。

開脚すると台風効果をあげられる構造です。

柱(脚)には一回り太いパイプを使用しています(柱材は直径38.1mm・合掌材は31.8mm)

3日保証

2間×3間テント(三方幕付)		
型 式	ニューフレームテント4号	
規 格	2間×3間	
側面 A	mm	3550
正面 B	mm	5320
棟高 C	mm	3050
軒高 D	mm	2000
分解部 品点 数	外柱(外脚)	4
	中柱(中脚)	本 2
	屋根(外合掌)	本 2
	屋根(中合掌)	本 1
	A桁(2k)	本 3
	B桁(1.5k)	本 4
	天 幕	枚 1
	三方幕	枚 1
重 量	kg	本体84 +三方幕10

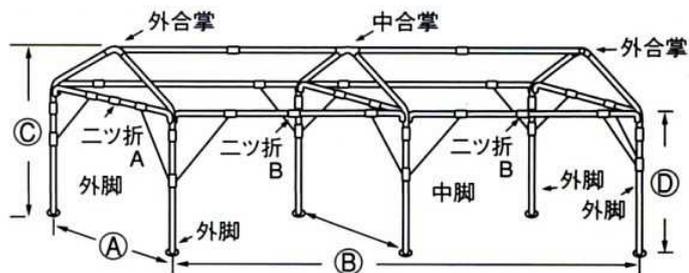


組立図解

1 部品を種別する。(例4号(2K×3K))




2 柱の頭部を起し柱と桁をならべる。




3 柱頭に桁を差し込む。



4 合掌(屋根)を開く。(合掌と棟が一ヶ所で結合)



5 合掌(屋根)を柱頭に差し込み、棟パイプを繋ぐ。



6 片方の柱を起して天幕をパイプに結びつけ、もう一方の柱を起しハスカイを固定する。

