

050001 200V×300A交流溶接機

運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型(小型軽量タイプ)
安全性を重視し瞬時に作動する電撃防止装置を内蔵。

3日保証

200V×300A交流溶接機(BS300M)		
型 式	BS3005M(S-6)	
定格入力	V	単相200
定格入力	KVA	24(14.4KW)
溶接電流範囲	A	65~300
定格使用率	%	30
摘要溶接棒	φ	2.6~6.0
周波数	Hz	50
最高無負荷電圧	V	80
定格負荷電圧(抵抗)	V	35
定格負荷電圧(リアクタンス)	V	0
電源設備容量	設備容量	KVA 24.4
	開閉器容量	A 100
	B種ヒューズ	A 100
	ノーヒューズ	A 125
全 長	mm	505
全 幅	mm	255
全 高	mm	400
整備重量	kg	34
電撃防止装置検定番号	第TE203号	

※1 ノーヒューズブレーカをご使用の場合は()

※2 ()内は溶接機側圧着端子サイズです。




付属品

NK19ジョイント
又は
NK22ジョイント
又は
ワンタッチ
本体取り出し用
×2本

一次線 3m

別途溶接用機材レンタル付属品

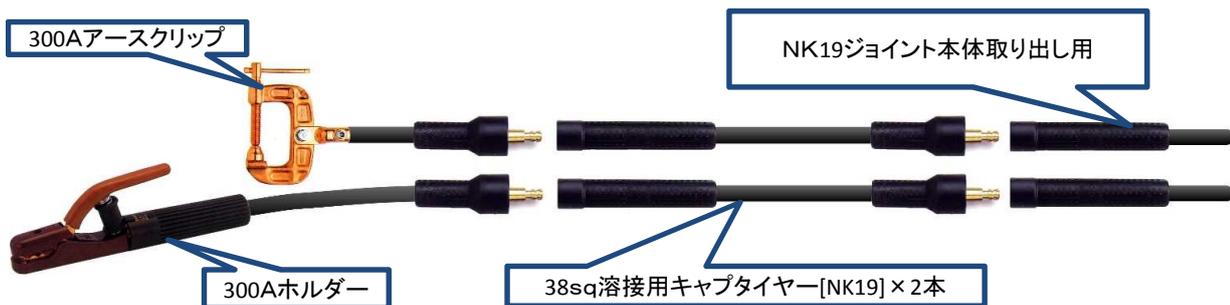

商品コード	商品名	必要数量
055102	溶接用38sq×25mキャプタイヤー(NK19)	どちらか
055103	溶接用38sq×25mキャプタイヤー(NK22)	2本以上
055111	溶接用300Aホルダー	どちらか
055112	溶接用500Aホルダー	1個
051121	溶接用300Aアースクリップ	どちらか
051122	溶接用500Aアースクリップ	1個
055132	溶接用お面(手持ち)	1面