

050002 200V×500A交流溶接機

アークの安定性、操作性、耐久性抜群 手溶接の作業性を高めた高使用率形
 使いやすさ抜群の電撃防止装置+リモコン機能内蔵。

3日保証

200V×500A交流溶接機 (BPR500)		
型 式	BPR5005 (S-2)	
定格入力	V	単相200
定格入力	KVA	43.5 (24KW)
溶接電流範囲	A	100~500
定格使用率	%	60
摘要溶接棒	φ	3.2~8.0
周波数	Hz	50
最高無負荷電圧	V	85
定格負荷電圧 (抵抗)	V	40
定格負荷電圧 (リアクタス)	V	10(12)
電源設備容量	設備容量	KVA 43.5
	開閉器容量	A 200
	B種ヒューズ	A 200
	ノーヒューズ	A 225
全 長	mm	770
全 幅	mm	475
全 高	mm	850
整備重量	kg	207
電撃防止装置検定番号	第TE221号	

※1 ノーヒューズブレーカをご使用の場合は ()

※2 () 内は溶接機側圧着端子サイズです。




付属品

リモコン

NK23ジョイント
 又は
 WJ500ジョイント
 本体取り出し用
 ×2本

一次線 3m

別途溶接用機材レンタル付属品

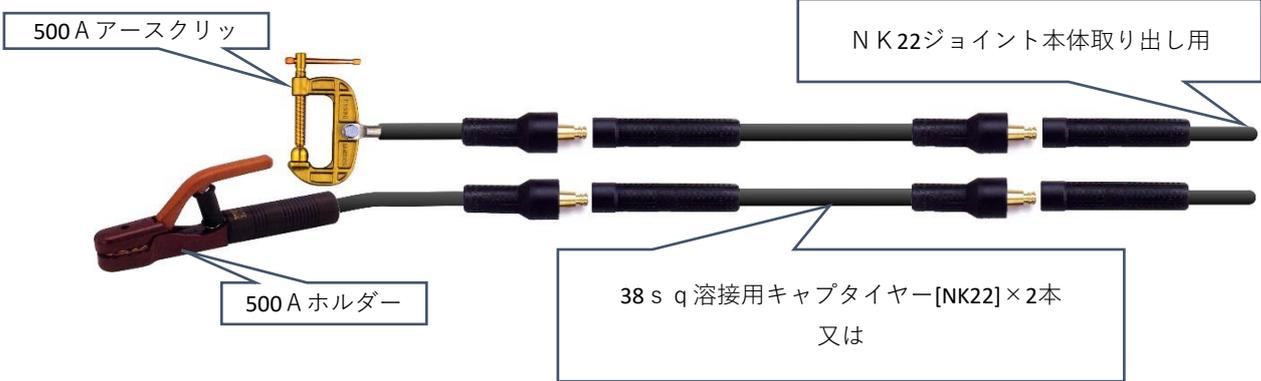

商品コード	商品名	必要数量
055103	溶接用38sq×25mキャプタイヤー(NK22)	どちらか 2本以上
055104	溶接用60sq×25mキャプタイヤー(NK22)	
055112	溶接用500Aホルダー	1個
051122	溶接用500Aアースクリップ	1個
055132	溶接用お面(手持ち)	1面